



---

## Lexmark CX931dtse

Prostorově kompatibilní provedení a velká flexibilita formátu

---



## Lexmark CX931dtse

Velkoformátová barevná multifunkční tiskárna Lexmark CX931dtse se vyznačuje bezpečností, použitelností a spolehlivostí a je určena pro velké pracovní skupiny. Umožňuje rychlost až 35 stránek za minutu\*. Je menší a lehčí než předchozí modely, takže se lépe vejde do stísněných prostor a zároveň poskytuje potřebné možnosti vstupu médií a dokončování.



### Produktivita v menším balení

- ▶ Tiskárna CX931dtse je o 20 % menší a o 25 % lehčí než předchozí modely a je standardně vybavena mnoha funkcemi, které přispívají k maximální efektivitě podnikání.
- ▶ Nabízí řešení pracovních postupů, jako je středisko skenování pro jednoduché zpracování dokumentů, optické rozpoznávání znaků (OCR) a jednotku Intelligent Storage Drive (ISD) pro úložiště SSD s předem načtenými doplňkovými řešeními připravenými k aktivaci.
- ▶ Velká dotyková obrazovka bez tlačítek pomáhá uživatelům intuitivně dokončit každý úkol, od těch nejjednodušších až po ty složitější.

### Flexibilní vstup a výstup

- ▶ Tiskne a skenuje formáty papíru velikosti až A3 (297 × 420 mm).
- ▶ Standardní vstupní kapacita je 2 180 stránek; volitelné další zásobníky rozšiřují vstupní kapacitu papíru až na 4 180 stránek.
- ▶ Mezi možnostmi dokončování patří sešívací a děrovací finišer.

### Vylepšete profesionální obraz s brilantními barvami pro velkoformátový tisk

- ▶ Využijte zářivé barvy se standardními rozšířenými funkcemi, jako je kalibrace PANTONE® a náhrada základních barev Lexmark pro konzistentní a profesionální vzhled.
- ▶ Náhradní kazety mají kapacitu až 28 000/16 500 černobílých/barevných stránek\*\*.

### Bezpečné díky konstrukci

- ▶ Bezpečnostní funkce Lexmark pomáhají udržet vaše informace v bezpečí, a to jak v dokumentech, v zařízení, v síti, tak i na všech místech mezi nimi.
- ▶ Neustále zdokonalujeme zabezpečení, a proto nyní začleňujeme standardní čip Trusted Platform Module\*\*\*, který poskytuje ověřování, kontrolu integrity systému a kryptografické funkce pro vytvoření jedinečného digitálního otisku systému.

### Udržitelný rozvoj na prvním místě

- ▶ Tiskárna CX931dtse je určena pro cirkulární ekonomiku.
- ▶ Standardem je automatický oboustranný tisk spolu s vestavěnými energetickými úspornými režimy, které dosahují certifikací EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Oceněný program recyklace kazet Lexmark (LCCP) a program recyklace zařízení Lexmark (LECP) minimalizují odpad a podporují recyklaci (dostupnost se v jednotlivých zemích liší).

### Zvyšte produktivitu s IoT

- ▶ Naše sofistikované tiskárny s podporou IoT jsou nabitě senzory, které nepřetržitě monitorují stovky datových bodů.
- ▶ Když své zařízení připojíte ke cloudovým službám Lexmark, můžete optimalizovat výkon a dobu provozuschopnosti pomocí dalších funkcí, jako je prediktivní služba a automatické doplňování spotřebního materiálu.


Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzářování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

\* Rychlost tisku je měřena podle normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Další informace naleznete na: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém nebo kompozitním barevném (CMY), souvislém jednostranném tisku dosahuje až tohoto počtu stránek podle normy ISO/IEC 19798. Skutečný počet vytištěných stránek se značně liší v závislosti na mnoha faktorech. Další informace naleznete na stránce [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* Modul Trusted Platform Module (TPM) není v některých zemích dostupný.

# Lexmark CX931dtse

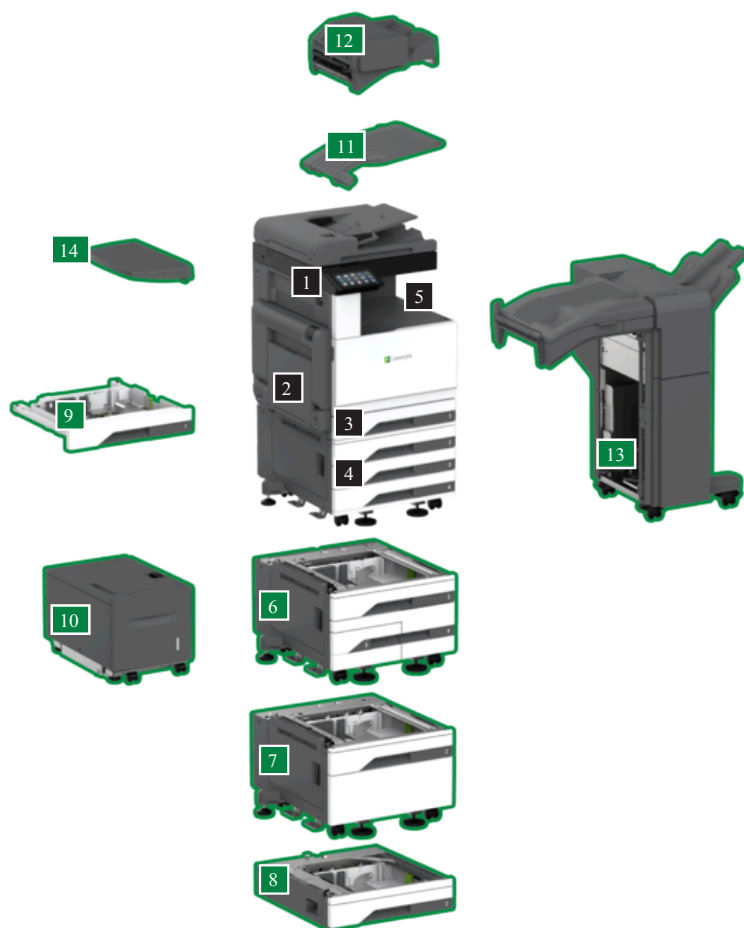

1 Multifunkční produkt s dotykovým displejem o úhlopříčce 17,8 cm  
1119 x 590 x 699.3 mm

2 Univerzální podavač na 100 listů  
Rozměry odpovídají základnímu modelu

3 Zásobník na 520 listů  
Rozměry odpovídají základnímu modelu

4 Zásobník na 3 x 520 listů s kolečky  
Rozměry odpovídají základnímu modelu

5 Výstupní přihrádka na 400 listů  
Rozměry odpovídají základnímu modelu

6 Dvojitý zásobník na 2 520 listů s kolečky  
381.6 x 615.7 x 620 mm

7 Zásobník na 520 listů se skříní s kolečky  
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620 mm

8 Zásobník na 520 listů  
133.5 x 540 x 586 mm

9 Zásobník na obálky  
160 x 684 x 664 mm

10 Zásobník na 2 000 listů (postranní vozík)  
491 x 751 x 526 mm

11 Dvojitý odkladač  
123 x 447 x 378 mm

12 Inline sešívací finišer  
238 x 478 x 460.5 mm

13 Sešívací (2/3) a děrovací finišer  
983 x 962 x 653 mm

14 Pracovní plocha  
58 x 301 x 486 mm

■ Standardní  
■ Volitelný

P/N 32D0270 Hardware Lexmark CX931dtse

P/N 85D00C0 Spotřební materiál Lexmark CX930, 931 Azurová 5K tonerová kazeta

85D00K0 Lexmark CX930, 931 Černá 5K tonerová kazeta

85D00M0 Lexmark CX930, 931 Purpurová 5K tonerová kazeta

85D00Y0 Lexmark CX930, 931 Žlutá 5K tonerová kazeta

85D0HCO Lexmark CX930, 931 Azurová 16.5K tonerová kazeta

85D0HKO Lexmark CX930, 931 Černá 28K tonerová kazeta

85D0HMO Lexmark CX930, 931 Purpurová 16.5K tonerová kazeta

85D0HY0 Lexmark CX930, 931 Žlutá 16.5K tonerová kazeta

85D0P00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Černý 87K fotoválec

85D0Q00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 3balení, 87K sada fotoválce

85D0W00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40K odpadní nádobka na toner

P/N 32D0800 Manipulace s papírem

32D0801 Zásobník na 520 listů s kolečky

32D0802 Zásobník na 3 x 520 listů s kolečky

32D0803 Dvojitý zásobník na 2 520 listů s kolečky

32D0804 Zásobník na obálky

32D0816 Zásobník na 2 000 listů (postranní vozík)

32D0818 Dvojitý odkladač

32D0820 Inline sešívací finišer

32D0821 Sešívací (2/3) a děrovací finišer

32D0822 Sešívací (2/4) a děrovací finišer

P/N 27X0400 Memory Options

500+ GB pevný disk

P/N 57X0300 Application Solutions

57X0301 Kontaktní ověřovací zařízení

82S1203 Bezkontaktní ověřovací zařízení

82S1204 Licence IPDS

82S1204 Licence čárových kódů

P/N 1021294 Možnosti připojení

27X6410 USB (2 Meter) Cable

Beždrátový tiskový server

Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac

37X6350 Analog Fax Card

57X7040 Anglická klávesnice

SPD0002 Ochrana proti přepětí, 220-240V

P/N 32D0808 Furniture

Pracovní plocha CX93x/MX93x

Můžete nainstalovat některý z následujících produktů: dvojitý odkladač nebo inline sešívací finišer nebo sešívací a děrovací finišer na brožury.

Chcete-li nainstalovat sešívací a děrovací finišer, je nutné nainstalovat také zásobník na 520 listů se skříní s kolečky, zásobník na 3 x 520 listů s kolečky nebo zásobník na 2 520 listů s kolečky.

Chcete-li nainstalovat zásobník na 2 000 listů (postranní vozík), musíte také nainstalovat zásobník na 3 x 520 listů s kolečky nebo dvojitý zásobník na 2 520 listů s kolečky. Nebude fungovat se zásobníkem na 520 listů se skříní s kolečky.

Chcete-li nainstalovat zásobník na obálky, musíte odebrat zásobník 1 a nahradit ho zásobníkem na obálky.

## Specifikace produktu

## Lexmark CX931dtse

Tisk	
Displej	Lexmark e-Tesk 7 palcová (17,8 cm) barevná dotyková obrazovka
Rychlost tisku	Až: černobíle: 35 str./min. <sup>1</sup> (A4) / barevně: 35 str./min. <sup>1</sup> (A4)
Čas první stránky	černobíle: 7,2 sekund / barevně: 6,2 sekund
Rozišení tisku	černobíle: 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400 / barevně: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Paměť	standardně: 4096 MB / maximálně: 4096 MB
Pevný disk	Včetně inteligentního úložného disku; Magnetický pevný disk k dispozici
Doporučený měsíční objem tisku	4,000 - 20,000 stránek <sup>2</sup>
Maximální měsíční funkční cyklus	150 000 stránek za měsíc <sup>3</sup>
Kopírování	
Rychlost kopírování	Až: černobíle: 35 kopií/min. <sup>1</sup> (A4) / barevně: 35 kopií/min. <sup>1</sup> (A4)
Čas první kopie / Vytisknutí první kopie	za: Černobíle: 9,1 sekund / Barevně: 8 sekund
Skenování	
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (reverzní oboustranný)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: oboustranně: 27,5/27,5 stran za minutu (černobíle) / oboustranně: 27,5/27,5 stran za minutu (barevně)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: černobíle: 55/55 stran za minutu / barevně: 55/55 stran za minutu
Kapacita vstupu papíru	Až: APL: 110 stránek
Spotřební materiál <sup>4</sup>	
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny	až: Barevné (CMY) kazety na 16 500 stran / až: Černá kazeta na 28 000 <sup>5</sup> stran
Tisková náplně dodávány s produktem	Černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 5 000 stránek <sup>5</sup>
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem zahrnuta	Univerzální podavač na 100 listů, 400-Sheet Output Bin, 520-Sheet Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster
Manipulace s papírem volitelně	520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, Inline sešivačka, Dual Catch Bin, Envelope Tray, Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray
Kapacita vstupu papíru	Až: standardně: 2180 stránek / maximálně: 4180 stránek
Kapacita výstupu papíru	Až: standardně: 400 stránek / maximálně: 2000 stránek
Podporované typy médií	Štítky, Karty, Obyčejný papír, Obálky, Lesklý papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozměry médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4, JIS-B4, Obálka 9, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Obálka B5, Obálka C4, Statement, Obálka C5, Executive, Obálka DL, Fólie, Obálka 10
Obecné	
Standardní porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Zadní vysokorychlostní port s certifikací USB 2.0 (typ A), Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B)
Volitelné síťové porty	Možnost WiFi Marknet N8372 WiFi
Hlučnost v činnosti	50 dB (Tisk) / 55 dB (Kopírování) / 55 dB (Skenování)
Předepsané provozní podmínky	Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti / Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů / Teplota: 10 až 32°C
Záruční doba produktu	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Rozměry / Hmotnost	V x D x Š: 1119 x 590 x 699,3 mm / 96,9 kg
Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star	0,53 kilowatthodin za týden

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

<sup>1</sup> Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. <sup>3</sup> "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. <sup>4</sup> Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

© 2022 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark a logo Lexmark jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích.

Apple a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a oblastech. MOPRIA<sup>®</sup>, logo Mopria<sup>®</sup> a Mopria Alliance<sup>™</sup> jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA). EPEAT je ochranná známka organizace Green Electronics Council ve Spojených státech a dalších zemích. PANTONE<sup>®</sup> je vlastnictvím Pantone LLC. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.cz