



Lexmark XC9325

Prostorově kompatibilní provedení a velká flexibilita formátu



Lexmark XC9325

Velkoformátová barevná multifunkční tiskárna Lexmark XC9325 se vyznačuje bezpečností, použitelností a spolehlivostí a je určena pro velké pracovní skupiny. Umožňuje rychlost až 25 stránek za minutu*. Je menší a lehčí než předchozí modely, takže se lépe vejde do stísněných prostor a zároveň poskytuje potřebné možnosti vstupu médií a dokončování.



Produktivita v menším balení

- ▶ Tiskárna XC9325 je o 25 % menší a o 40 % lehčí než předchozí modely a je standardně vybavena mnoha funkcemi, které přispívají k maximální efektivitě podnikání.
- ▶ Nabízí řešení pracovních postupů, jako je středisko skenování pro jednoduché zpracování dokumentů, optické rozpoznávání znaků (OCR) a jednotku Intelligent Storage Drive (ISD) pro úložiště SSD s předem načtenými doplňkovými řešeními připravenými k aktivaci.
- ▶ Velká dotyková obrazovka bez tlačítek pomáhá uživatelům intuitivně dokončit každý úkol, od těch nejjednodušších až po ty složitější.

Flexibilní vstup a výstup

- ▶ Tiskne a skenuje formáty papíru velikosti až A3 (297 × 420 mm).
- ▶ Standardní vstupní kapacita 620 stránek; volitelné další zásobníky rozšiřují vstupní kapacitu papíru až na 5 140 stránek.
- ▶ Mezi možnosti dokončování patří sešívací a děrovací finišer.

Profesionální barva pro velkoformátový tisk

- ▶ Využijte zářivé barvy se standardními rozšířenými funkcemi,

jako je kalibrace PANTONE® a náhrada základních barev Lexmark pro konzistentní a profesionální vzhled.

- ▶ Náhradní kazety mají kapacitu až 25 000/14 500 černobílých/barevných stránek**.

Bezpečné díky konstrukci

- ▶ Bezpečnostní funkce Lexmark pomáhají udržet informace v bezpečí, a to jak v dokumentech, v zařízení a v síti, tak i na všech místech mezi nimi.
- ▶ Neustále zdokonalujeme zabezpečení, a proto nyní začleňujeme standardní čip Trusted Platform Module***, který poskytuje ověřování, kontrolu integrity systému a kryptografické funkce pro vytvoření jedinečného digitálního otisku systému.

Na udržitelnosti záleží

- ▶ Tiskárna XC9325 je navržena pro cirkulární ekonomiku.
- ▶ Standardem je automatický oboustranný tisk spolu s vestavěnými energetickými úspornými režimy, které dosahují certifikací EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Oceněný program recyklace kazet Lexmark (LCCP) a program recyklace zařízení Lexmark (LECP) minimalizují odpad a podporují recyklaci (dostupnost se v jednotlivých zemích liší).

Zvyšte produktivitu s IoT

Naše sofistikované tiskárny s podporou IoT (internetu věcí) jsou vybaveny senzory, které neustále sledují stovky datových bodů, a poskytují tak přidanou hodnotu. Jedná se například o prediktivní servis a automatické doplnění spotřebního materiálu v případě, že jsou tiskárny připojeny ke cloudovým službám Lexmark Cloud.


Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

* Rychlost tisku je měřena podle normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Průměrný počet vytištěných stránek při přibližně 5% pokrytí.

*** Modul Trusted Platform Module (TPM) není v některých zemích dostupný.

Lexmark XC9325

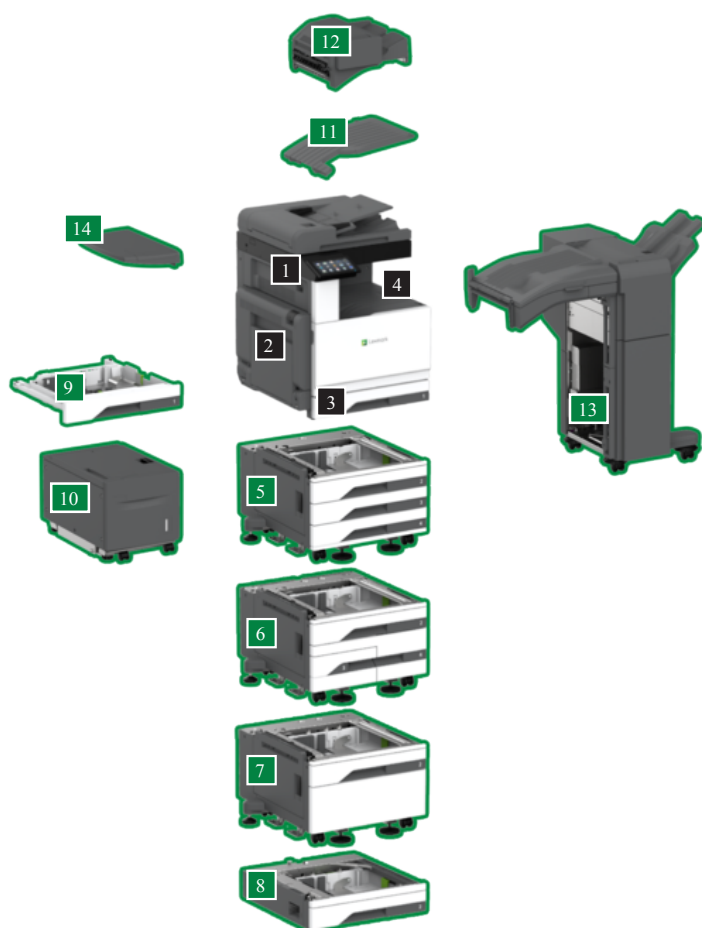

- 1 Multifunkční produkt s dotykovým displejem o úhlopříčce 17,8 cm
767,9 x 590 x 699,3 mm
- 2 Univerzální podavač na 100 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 3 Zásobník na 520 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 4 Výstupní přihrádka na 400 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 5 Zásobník na 3 x 520 listů s kolečky
381,6 x 615,7 x 620 mm
- 6 Dvojitý zásobník na 2 520 listů s kolečky
381,6 x 615,7 x 620 mm
- 7 Zásobník na 520 listů se skříní s kolečky
381,6 x 615,7 x 620 mm, 381,6 x 615,7 x 620 mm

- 8 Zásobník na 520 listů
133,5 x 540 x 586 mm
- 9 Zásobník na obálky
160 x 684 x 664 mm
- 10 Zásobník na 2 000 listů (postranní vozík)
491 x 751 x 526 mm
- 11 Dvojitý odkladač
123 x 447 x 378 mm
- 12 Inline sešívací finišer
238 x 478 x 460,5 mm
- 13 Sešívací (2/3) a děrovací finišer
983 x 962 x 653 mm
- 14 Pracovní plocha
58 x 301 x 486 mm

	Standardní
	Volitelný

P/N	Hardware
32D0580	Lexmark XC9325
P/N	Spotřební materiál
24B7519	Lexmark XC9325, 9335 Azurová 14.5K tonerová kazeta
24B7520	Lexmark XC9325, 9335 Purpurová 14.5K tonerová kazeta
24B7521	Lexmark XC9325, 9335 Žlutá 14.5K tonerová kazeta
24B7522	Lexmark XC9325, 9335 Černá 25K tonerová kazeta
85D0P00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Černý 87K fotoválec
85D0Q00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 3balení, 87K sada fotoválec
85D0W00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40K odpadní nádoba na toner
P/N	Manipulace s papírem
32D0800	Zásobník na 520 listů
32D0801	Zásobník na 520 listů se skříní s kolečky
32D0802	Zásobník na 3 x 520 listů s kolečky
32D0803	Dvojitý zásobník na 2 520 listů s kolečky
32D0804	Zásobník na obálky
32D0816	Zásobník na 2 000 listů (postranní vozík)
32D0818	Dvojitý odkladač
32D0820	Inline sešívací finišer
32D0821	Sešívací (2/3) a děrovací finišer
32D0822	Sešívací (2/4) a děrovací finišer
P/N	Memory Options
27X0400	500+ GB pevný disk
P/N	Application Solutions
57X0300	Kontaktní ověřovací zařízení
57X0301	Bezkontaktní ověřovací zařízení
82S1203	Licence IPDS
82S1204	Licence čárových kódů
P/N	Možnosti připojení
1021294	USB (2 Meter) Cable
27X6410	Bezdrátový tiskový server
	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
37X6350	Analog Fax Card
57X7040	Anglická klávesnice
P/N	Furniture
32D0808	Pracovní plocha CX93x/MX93x

Můžete nainstalovat některý z následujících produktů: dvojitý odkladač nebo inline sešívací finišer nebo sešívací a děrovací finišer na brožury. Chcete-li nainstalovat sešívací a děrovací finišer, je nutné nainstalovat také zásobník na 520 listů se skříní s kolečky, zásobník na 3 x 520 listů s kolečky nebo zásobník na 2 520 listů s kolečky. Chcete-li nainstalovat zásobník na 2 000 listů (postranní vozík), musíte také nainstalovat zásobník na 3 x 520 listů s kolečky nebo dvojitý zásobník na 2 520 listů s kolečky. Nebude fungovat se zásobníkem na 520 listů se skříní s kolečky. Chcete-li nainstalovat zásobník na obálky, musíte odebrat zásobník 1 a nahradit ho zásobníkem na obálky.

Specifikace produktu

Lexmark XC9325

Tisk	
Displej	Lexmark e-Tesk 7 palcová (17.8 cm) barevná dotyková obrazovka
Rychlost tisku	Až: černobíle: 25 str./min. ¹ (A4) / barevně: 25 str./min. ¹ (A4)
Čas první stránky	černobíle: 8.5 sekund / barevně: 8.0 sekund
Rozištění tisku	černobíleho: 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400 / barevného: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Paměť	standardně: 4096 MB / maximálně: 4096 MB
Pevný disk	Včetně inteligentního úložného disku; Magnetický pevný disk (volitelně)
Doporučený měsíční objem tisku	4,000 - 20,000 stránek ²
Maximální měsíční funkční cyklus	100 000 stránek za měsíc ³
Kopírování	
Rychlost kopírování	Až: černobíle: 25 kopií/min. ¹ (A4) / barevně: 25 kopií/min. ¹ (A4)
Čas první kopie / Vytisknutí první kopie	za: Černobíle: 10.4 sekund / Barevně: 9.9 sekund
Skenování	
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (reverzní oboustranný)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: oboustranně: 27.5/27.5 stran za minutu (černobíle) / oboustranně: 27.5/27.5 stran za minutu (barevně)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: černobíle: 55/55 stran za minutu / barevně: 55/55 stran za minutu
Kapacita vstupu papíru	Až: APL: 110 stránek
Spotřební materiál ⁴	
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny	až: Barevné (CMY) kazety na 14 500 stran / až: Černá kazeta na 25 000 ⁵ stran
Tisková náplně dodávány s produktem	Černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 5 000 stránek ⁵
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem zahrnuta	Univerzální podavač na 100 listů, 400-Sheet Output Bin, 520-Sheet Tray
Manipulace s papírem volitelně	520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, Inline sešivačka, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray
Kapacita vstupu papíru	Až: standardně: 620 stránek / maximálně: 5140 stránek
Kapacita výstupu papíru	Až: standardně: 400 stránek / maximálně: 2000 stránek
Podporované typy médií	Štítky, Karty, Obyčejný papír, Obálky, Lesklý papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozměry médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4, JIS-B4, Obálka 9, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Obálka B5, Obálka C4, Statement, Obálka C5, Executive, Obálka DL, Fólie, Obálka 10
Obecné	
Standardní porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Zadní vysokorychlostní port s certifikací USB 2.0 (typ A), Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B)
Volitelné síťové porty	Možnost WiFi Marknet N8372 WiFi
Hlučnost v činnosti	48 dB (Tisk) / 55 dB (Kopírování) / 55 dB (Skenování)
Předepsané provozní podmínky	Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti / Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů / Teplota: 10 až 32°C
Záruční doba produktu	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Rozměry / Hmotnost	V x D x Š: 767.9 x 590 x 699.3 mm / 63.2 kg
Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star	0.39 kilowatthodin za týden

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

¹ Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Počet vytištěných stránek při přibližně 5% pokrytí.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

© 2022 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark a logo Lexmark jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích.

Apple a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a oblastech. MOPRIA[®], logo Mopria[®] a Mopria Alliance[™] jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA). EPEAT je ochranná známka organizace Green Electronics Council ve Spojených státech a dalších zemích. PANTONE[®] je vlastnictvím Pantone LLC. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).