



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark MC3426i

Produktiv. Pålidelig. Sikker.



Vi understøtter dette produkt med en garanti, der dækker reparationer inklusive omkostninger til reservedele i de første tre år. Garantien giver dig også 24 timers fri onlinesupport (selvbetjening) og adgang til teknisk support pr. telefon inden for normal arbejdstid. Tilbuddet gælder, hvis produktet registreres inden for 90 dage fra købsdatoen. Forbrugsstoffer som f.eks. en fuser eller overførselsenhed er ekskluderet. Du finder detaljerede vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee.

Lexmark MC3426i

Den kompakte, lette Lexmark MC3426i multifunktionsprinter gør det nemt at printe i mange forskellige farver og dele udskrivningsopgaver i små arbejdsgrupper. Den kombinerer udskrivning med op til 24 sider i minuttet* med automatisk scanning af op til 90 billeder i minuttet plus kopiering og cloudbaseret fax**. Tag kontrollen med en berøringsskærm på 7,2 cm, og tilslut via Wi-Fi og meget mere.

Kompakt, alsidig farveudskrivning

- ▶ Få flotte, livagtige farveudskrifter eller kopier med op til 24 sider pr. minut* samt automatisk tosidet scanning med op til 90 billeder pr. minut.
- ▶ Klar udskrivningsopgaverne med kræfterne fra en 1 GHz dual-core processor og op til 1 GB hukommelse.
- ▶ Med kompakte mål på 344,4 mm (højde) x 411,2 mm (bredde) x 394,1 mm (dybde) passer den ind næsten overalt.
- ▶ Cloudbaseret fax** giver ekstra muligheder for at sende og modtage dokumenter.



Tilslut, og tag kontrollen

- ▶ Tilslut via Wi-Fi, Gigabit Ethernet eller USB.
- ▶ Gør mobil udskrivning (Mobile Printing) enklere med Lexmarks Mobile Print app, Mopria®, og AirPrint.
- ▶ Tag kontrollen med enhedsindstillinger, og overvåg vigtige systemfunktioner på en 7,2 cm farveberøringsskærm.
- ▶ Indbyggede cloudforbindelser gør det muligt for dig sikkert at gemme scanninger til og modtage filer via de populære

cloudservices Box, Dropbox, Google Drive og Microsoft OneDrive.

Vedvarende output, varig kvalitet

- ▶ Originale Unison™-udskiftningstoner giver flotte, livagtige farver i tilgængelige patroner med ekstra høj kapacitet på op til 4.500 sider***, så du får mere udskrivning og mindre nedetid.
- ▶ En enkelt patron forenkler udskiftningen af forbrugsstoffer, hvilket sikrer færre afbrydelser.
- ▶ De valgfri papirmagasiner øger den samlede inputkapacitet til 751 ark for at understøtte længere udskrivningsforløb og større magasinflexibilitet.
- ▶ En stålramme og scanningskomponenter med livstidsgaranti betyder lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Robust, indbygget sikkerhed

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger – i dokumenter, på enheden, på netværket og overalt derimellem.

Spar på papir og energi


- ▶ Automatisk tosidet udskrivning er standard.
- ▶ De indbyggede energibesparende tilstande hjælper med at understøtte EPEAT® Silver- og ENERGY STAR®-certificeringerne.
- ▶ LCCP-programmet (Lexmark Cartridge Collection Program) og LECP-programmet (Lexmark Equipment Collection Program) minimerer spild og understøtter genbrug (tilgængeligheden varierer fra land til land).

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Kræver abonnement hos etherFAX®. En prøvepakke (op til 3 måneder eller 300 sider, alt efter hvad der indtræffer først) er inkluderet uden abonnementsafgift. Andre gebyrer, såsom telekommunikationsgebyrer, kan være gældende. Kontakt etherFAX (www.etherfax.net) for detaljer. Prøvepakken kan trækkes tilbage uden varsel. Service er muligvis ikke tilgængelig alle steder. Analog faxning via telefonlinje understøttes ikke af denne enhed.

*** Gennemsnitlig erklæret kapacitet ved kontinuerlig sort eller kontinuerlig kombineret farve (CMY) i ensidet (simpleks) tilstand op til dette antal sider i henhold til ISO/IEC 19798. Den faktiske kapacitet vil variere betydeligt baseret på mange faktorer. Se flere oplysninger på www.lexmark.com/yields.

Lexmark MC3426i

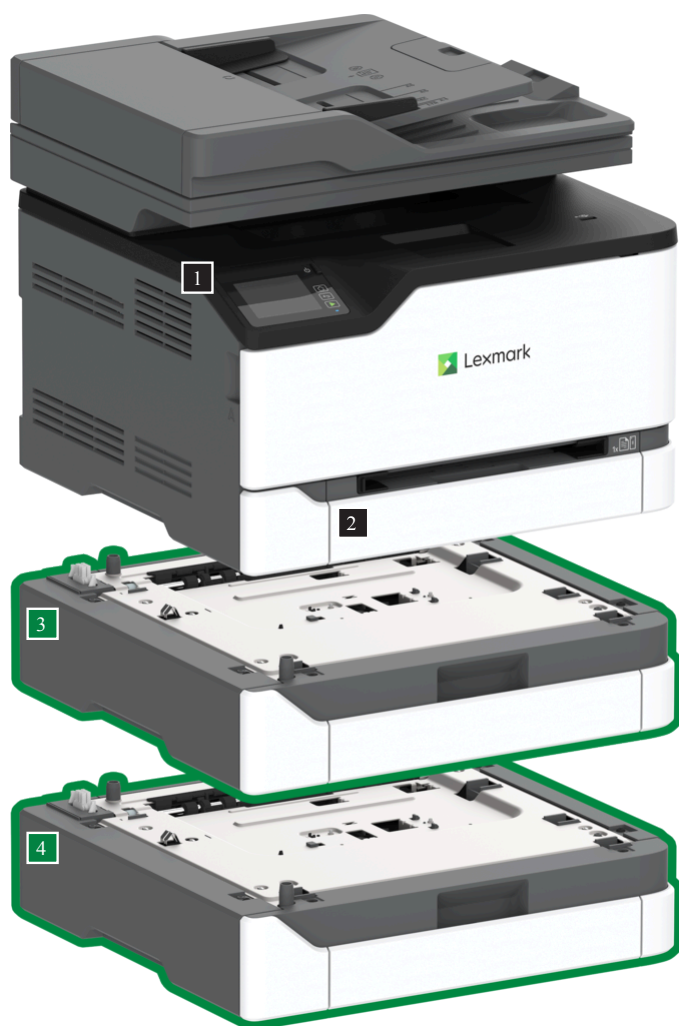

1 Multifunktionsenhed med
7,2 cm berøringsskærm
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 Papirmagasin til 250 ark
Inkluderede dimensioner er en
del af basismodellen

3 Papirmagasin til 250 ark
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 Papirmagasin til 250 ark
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

Standard

Valgfrit

Understøtter op til valgfri papirmagasiner til 250 ark.

Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printere, muligheder og stativkompatibilitet på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

Produktspecifikationer
Lexmark MC3426i

Udskrivning	
Display	2,8 tommer (7,2 cm) farveberøringsskærm
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 24 sider/min ¹ (A4) / Farve: 24 sider/min ¹ (A4)
Tid indtil første side	Sort: 10,8 sekunder / Farve: 11 sekunder
Printopløsning	Sort: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / Farve: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Memory / Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / Standard: 1024 MB / Maksimum: 1024 MB
Harddisk	Ikke tilgængeligt
Anbefalet volumen pr. måned	750 - 5000 Sider ²
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 75000 sider/måned ³
Kopiering	
Kopieringshastighed	Op til: Sort: 24,7 sider/min. ¹ (A4) / Farve: 24,7 sider/min. ¹ (A4)
Tid indtil første kopi	Sort: 13,1 sekunder / Farve: 13,1 sekunder
Scanning	
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / Automatic single-pass 2-sided document feeder
A4/Letter Dupleks scanningshastighed	Op til: Sort: 90 / 96 sider/min. / Farve: 40 / 42 sider/min.
A4/Letter Scanningshastighed	Op til: Sort: 45 / 48 sider/min. / Farve: 20 / 21 sider/min.
Kopier/Fax/Scan	Op til: Papirinput kapacitet: 50 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir (ADF)
Tilbehør⁴	
Ydelse for tonerkassetter	op til: Sort og farvetonerkassetter (CMYK) til 4.500 ⁵ sider / op til: Sort og farvetonerkassetter (CMYK) til 1.500 ⁵ sider
Kassette(r) leveres med produkt	1.500 ⁵ siders sort Return Program tonerkassette ⁵ , 1.500 ⁵ siders Return Program farvetonerkassetter ⁵
Papirhåndtering	
Papirhåndtering	Standard: Udskriftsbakke til 100 ark, Manuel arkføder til enkeltark, Automatic 2-sided printing, Integreret papirmagasin til 250 ark
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 250+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 750+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Understøttede medietyper	Hagaki-kort, Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Glossy papir, Se papir- & medieguide
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut
Generelt⁶	
Standard tilslutning	Foran: USB 2.0 Hi-Speed stik kompatibel med 2.0-specifikation (Type A), 802.11b/g/n trådløs, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Lydniveau ved i brug	51/52 dBA (Udskrivning) / 50 dBA (Kopiering) / 44 dBA (Scanning)
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed / Højde: 0-3.048 meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)
Produktgaranti	3 års udvidet garanti (ved registrering)
Størrelse / Vægt	H x B x D: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19,4 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0,37 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnitlig kontinuerlig patronudbytte er angivet antal standard sider som angivet. Deklareret udbytteværdi i henhold til ISO / IEC 19798. ⁶ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2021 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoerne er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). EPEAT® er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).