



Lexmark CX943adtse

Leistungsstarke, großformatige Ergänzung Ihrer Druckerflotte



Lexmark CX943adtse

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 Seiten pro Minute* bietet das Großformat-Farbmultifunktionssystem Lexmark CX943adtse Sicherheit, Vielseitigkeit und Leistung für große Arbeitsgruppen. Zu den Standardfunktionen dieses Modells gehören ein 25 cm großer Touchscreen, beidseitiges Scannen in einem Durchgang mit Ultraschall-Mehrfacheinzugs-Erkennung sowie optische Zeichenerkennung (OCR).



Produktivität von Anfang an

- ▶ Sorgen Sie für maximale Produktivität in Ihrem Unternehmen mit Workflowlösungen wie Scan Centre für die einfache Weiterleitung von Dokumenten und beidseitigem Scannen in einem Durchgang mit Ultraschall-Mehrfacheinzugs-Erkennung für schnelles und zuverlässiges Scannen.
- ▶ Das Intelligent Storage Drive (ISD) bietet Solid-State-Speicher mit vorinstallierten Add-On-Lösungen, die direkt aktiviert werden können.
- ▶ Ein großer, tastenloser Touchscreen hilft Benutzern, jede Aufgabe intuitiv zu erledigen, ob einfach oder komplex.

Flexible Eingabe und Ausgabe

- ▶ Drucken und scannen Sie große Papierformate – etwas größer als SRA3+ (bis zu 329 x 483 mm).
- ▶ Die Standard-Zuführungskapazität beträgt 2.180 Seiten. Optionale Fächer erweitern die Papierzuführungskapazität auf bis zu 4.180 Seiten.
- ▶ Es gibt mehrere Finishing-Optionen: Hefter-Finisher, Locher-Finisher, Broschüren-Finisher oder den ersten Dreifach-/Z-Falz-Finisher von Lexmark.

Professionelle Farbwiedergabe für Großformatdruck

- ▶ Genießen Sie mit erweiterten Standardfunktionen wie Pantone-Farbanpassung und Lexmark Named Colour Replacement intensive Farben. Damit erhalten Sie ein

konsistentes Branding und ein professionelles Erscheinungsbild.

- ▶ Ersatz-Druckkassetten erzielen eine Seitenleistung von bis zu 45.000/22.000 Seiten in Schwarzweiß/Farbe**.

Sicher durch Design

- ▶ Die Lexmark Sicherheitsmerkmale schützen Ihre Informationen – im Dokument, auf dem Gerät, im Netzwerk und an allen Punkten dazwischen.
- ▶ Da wir die Sicherheit ständig verbessern, enthalten wir jetzt ein standardmäßiges Trusted Platform Module***, das Authentifizierung, Systemintegritätsprüfungen und kryptografische Funktionen zur Erstellung eines eindeutigen digitalen Systemfingerabdrucks bietet.
- ▶ Wenn jemand in der Nähe ist, aktiviert ein Näherungssensor das Gerät, andernfalls meldet er es automatisch ab.

Nachhaltigkeit ist wichtig

- ▶ Der CX943adtse ist auf Kreislaufwirtschaft ausgelegt.
- ▶ Der automatische beidseitige Druck ist ebenso Standard wie die integrierten Energiesparmodi, mit denen die Bewertungen von EPEAT® Silver und Energy Star® unterstützt werden.
- ▶ Das preisgekrönte Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) und das Lexmark Altgeräte-Rückgabeprogramm (LECP) minimieren Abfall und unterstützen das Recycling (Verfügbarkeit je nach Land unterschiedlich).

Mehr Leistung mit IoT

- ▶ Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen.
- ▶ Wenn Sie Ihr Gerät mit Lexmark Cloud Services verbinden, können Sie Leistung und Betriebszeit mithilfe zusätzlicher Funktionen wie vorausschauender Wartung und automatischer Nachfüllung von Verbrauchsmaterialien optimieren.


Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

* Druckgeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 ermittelt (ESAT) ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Angabe der durchschnittlichen kontinuierlichen Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) für einseitigen Endlosdruck bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19798. Die tatsächliche Seitenleistung variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/yields.

*** Das Trusted Platform Module (TPM) ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

Lexmark CX943adtse

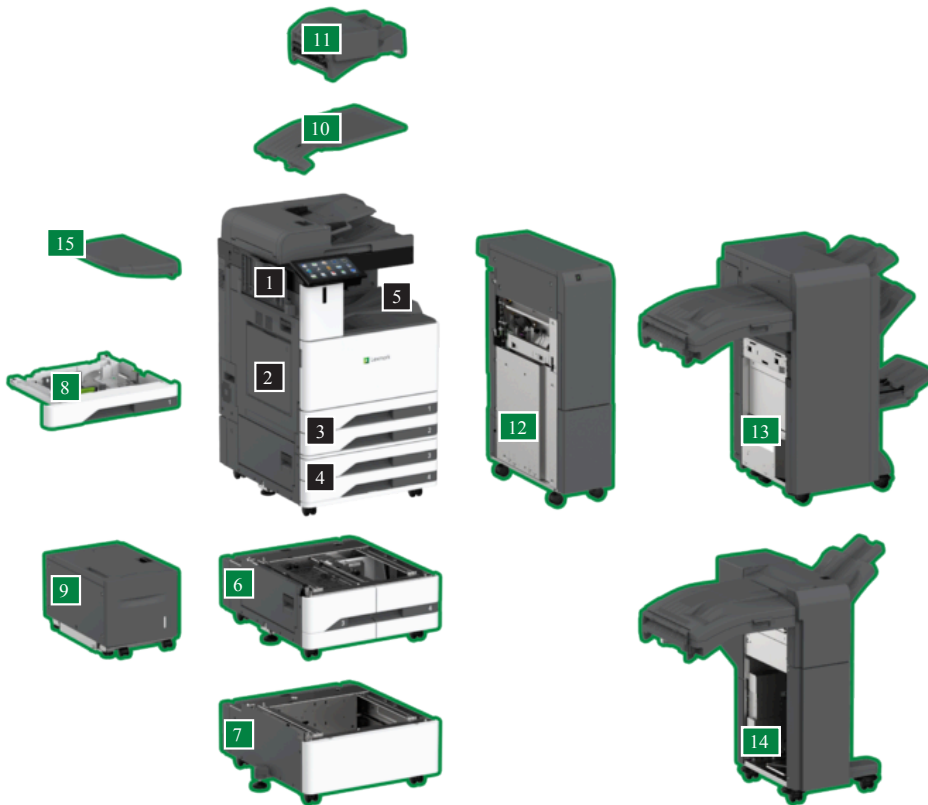

- 1 **Multifunktionsgerät mit 25-cm-Touchscreen**
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **100-Blatt-Universalzuführung**
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 3 **2 x 520-Blatt-Zuführung**
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 4 **2 x 520-Blatt-Zuführung mit Rollen**
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 5 **400-Blatt-Ausgabe-Ablage**
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 6 **2.000-Blatt-Tandem-Fach mit Rollen**
305.2 x 668.5 720 mm
- 7 **Rollen-Höhenausgleichselement**
305 x 669 x 720 mm
- 8 **Briefumschlag-Fach**
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
- 9 **2.000-Blatt-Fach (Seitenwagen)**
491 x 751 x 526 mm

- 10 **Doppelte Auffangablage**
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Inline-Hefter-Finisher**
238 x 478 x 460.5 mm
- 12 **Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren**
991 x 232 x 726 mm
- 13 **Hefter- (2/3) Locher-Finisher für Broschüren**
1056 x 790 x 589 mm
- 14 **Hefter- (2/3) Locher-Finisher**
983 x 962 x 653 mm
- 15 **Arbeits Tisch**
82 x 303 x 528 mm



Teilenr. 32D0370 **Hardware** Lexmark CX943adtse

Teilenr. 73D0P00 **Verbrauchsmaterialien** Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65

73D0Q00 Fotoleitereinheit Schwarz 165.000 Seiten

73D0W00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Resttonerbehälter 35.000 Seiten

83D0HCO Lexmark CX942, 943, 944 Tonerkassette Cyan 22.000 Seiten

83D0HKO Lexmark CX942, 943, 944 Tonerkassette Schwarz 45.000 Seiten

83D0HMO Lexmark CX942, 943, 944 Tonerkassette Magenta 22.000 Seiten

83D0HYO Lexmark CX942, 943, 944 Tonerkassette Gelb 22.000 Seiten

Teilenr. 32D0810 **Papierhandhabung** Rollen-Höhenausgleichselement

32D0811 2 x 520-Blatt-Fach mit Rollen

32D0812 2.000-Blatt-Tandem-Fach mit Rollen

32D0813 Briefumschlag-Fach

32D0816 2.000-Blatt-Fach (Seitenwagen)

32D0819 Doppelte Auffangablage

32D0820 Inline-Hefter-Finisher

32D0823 Hefter- (2/3) Locher-Finisher

32D0824 Hefter- (2/4) Locher-Finisher

32D0825 Hefter- (2/3) Locher-Finisher für Broschüren

32D0826 Hefter- (2/4) Locher-Finisher für Broschüren

32D0831 Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren

32D0831 Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren

Teilenr. 27X0400 **Speicheroptionen** 500+ GB Festplatte

Teilenr. 57X0300 **Anwendungslösungen** Kontaktkartenleser

57X0301 Kontaktloser Kartenleser

82S1203 IPS-Lizenz

82S1204 Barcode-Lizenz

Teilenr. 1021294 **Konnektivität** USB-Drucker kabel, 2 m

14F0100 Serielle RS-232C-

Schnittstellenkarte

27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230

Fiber Ethernet Druckserver

27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11

a/b/g/n/ac WLAN-Druckserver

57X7040 English Keyboard Kit

SPD0002 Überspannungsschutz, 220–240 V

27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230

27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11

57X7040 English Keyboard Kit

SPD0002 Überspannungsschutz, 220–240 V

27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230

27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11

57X7040 English Keyboard Kit

SPD0002 Überspannungsschutz, 220–240 V

27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230

27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11

57X7040 English Keyboard Kit

SPD0002 Überspannungsschutz, 220–240 V

27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230

27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11

57X7040 English Keyboard Kit

SPD0002 Überspannungsschutz, 220–240 V

27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230

27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11

57X7040 English Keyboard Kit

SPD0002 Überspannungsschutz, 220–240 V

Sie können eine der folgenden Optionen installieren: Die Dual-Catch-Ablage oder den Inline-Hefter-Finisher oder den Hefter-Locher-Finisher oder den Broschüren-Hefter-Locher-Finisher. Um den Dreifalz-/Z-Falz-Finisher zu installieren, müssen Sie auch den Broschüren-Hefter-Locher-Finisher installieren.

Um den Hefter-Locher-Finisher oder den Broschüren-Hefter-Locher-Finisher zu installieren, müssen Sie auch das 2x520-Blatt-Fach mit Rollen, die 2000-Blatt-Doppelzuführung mit Rollen oder das Rollen-Höhenausgleichselement installieren.

Um die 2000-Blatt-Zuführung 2 (Beiwagen) zu installieren, müssen Sie auch die 2x520-Blatt-Zuführung mit Rollen oder das 2.000-Blatt-Tandemfach mit Rollen installieren. Es funktioniert nicht mit dem Rollen-Höhenausgleichselement.

Um das Umschlagfach zu installieren, müssen Sie Fach 1 entfernen und durch das Umschlagfach ersetzen.

Produktspezifikationen

Lexmark CX943adtse

Drucken	
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu: Schwarz: 55 Seiten/Minute ¹ (DIN A4) / Farbe: 55 Seiten/Minute ¹ (DIN A4)
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 4.9 Sekunden / Farbe: 4.9 Sekunden
Druckauflösung	Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität
Speicher	Standard: 4096 MB / Maximal: 4096 MB
Festplatte	Intelligentes Speicherlaufwerk enthalten; Magnetische Festplatte verfügbar
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen	7,000 - 50,000 Seiten ²
Maximales monatliches Druckvolumen	Bis zu: einmalige mtl. Spitzenauslastung: 270 000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) ³
Kopieren	
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu: Schwarz: 55 Seiten/Minute ¹ (DIN A4) / Farbe: 55 Seiten/Minute ¹ (DIN A4)
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 6.8 Sekunden / Farbe: 6.4 Sekunden
Scannen	
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug / DADF (Single-Pass-Duplex)
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex	Bis zu: Schwarz: 146/144 Seiten/Minute / Farbe: 146/144 Seiten/Minute
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit	Bis zu: Schwarz: 73.5/72 Seiten/Minute / Farbe: 73.5/72 Seiten/Minute
Kapazität der Papiereingabe	Bis zu: ADF: 130 Blatt
Faxen	
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Verbrauchsmaterialien ⁴	
Kapazität Tonerpatronen	Bis zu: Tonerpatronen Farbe 22.000 ⁵ -Seite / Bis zu: Tonerpatronen Schwarz 45.000 Seiten
Im Lieferumfang enthaltene Tonerpatronen	Tonerpatronen Schwarz für 18.500 Seiten ⁵ , Starter-Tonerpatronen Farbe (CMY) für 11.500 Seiten ⁵
Papierhandhabung	
Papierhandhabung Standard	100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 2 x 520-Blatt-Fach, 400-Blatt-Ausgabe-Ablage, 2 x 520-Blatt-Fach mit Rollen
Papierhandhabung optional	Hefter- Locher-Finisher für Broschüren, Inline-Hefter, Doppelte Auffangablage, Briefumschlag-Zuführung, Rollen-Höhenausgleichselement, Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren, Heften Punch Finisher, Arbeitstisch, 2000 Papierzuführung, 2000-Papierzuführung-Tandem-Fach mit Rollen
Kapazität der Papiereingabe	Bis zu: Standard: 2180 Blatt / Maximal: 4180 Blatt
Kapazität der Papierablage	Bis zu: Standard: 400 Blatt / Maximal: 2000 Blatt
Unterstützte Medien	Etiketten, Karton, Normales Papier, Umschläge, Glanzpapier, Weitere Informationen finden Sie im Paper & Specialty Media Guide
Unterstützte Medienformate	A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, JIS-B4, 9 Umschlag, DIN B5, JIS-B5, DIN A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-Karte, Letter, B5 Umschlag, C4 Umschlag, Statement, C5 Umschlag, Executive, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
Allgemeine Angaben	
Standard-Schnittstellen	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ein interner Kartensteckplatz
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	MarkNet N8230 Glasfaser-Ethernet-Druckserver, Marknet N8372 WiFi Option / Interne RS-232C seriell
Geräuschemission	49 dB(A) (Drucken) / 57 dB(A) (Kopieren) / 56 dB(A) (Scannen)
Spezifizierte Betriebsumgebung	Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit / Höhe: 0 bis 2.500 Meter / Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)
Garantie	1 Jahr OSR am nächsten Werktag
Abmessungen / Gewicht	H x B x T: 1141 x 620 x 754 mm / 115.5 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.85 KW/h pro Woche

Alle angegebenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Lexmark übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

¹ Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds.
² "Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung. ³ "Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs. ⁴ Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions. ⁵ Durchschnittlicher kontinuierlicher Schwarz- oder kontinuierlicher CMY-Tintenpatronen-Satz, der gemäß ISO / IEC 19798 bis zu dieser Anzahl von Standardseiten ausgegeben wurde.

Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind. nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

© 2022 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc.

Apple und AirPrint sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern/Regionen. MOPRIA[®], das Mopria[®] Logo sowie die Wortmarke Mopria Alliance[™] und das Logo sind eingetragene Marken und/oder nicht eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken der Mopria Alliance Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Die unbefugte Verwendung ist strengstens untersagt. ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind eingetragene Marken der US-amerikanischen Environmental Protection Agency. EPEAT ist eine Marke des Green Electronics Council in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. PANTONE[®] ist das Eigentum von Pantone LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org/>).