



---

## Lexmark CX944adtse

Versatilidad y rendimiento de gran formato para redondear su flota

---



# Lexmark CX944adtse

La impresora multifunción en color de gran formato Lexmark CX944adtse se ha diseñado para ofrecer seguridad, versatilidad y rendimiento a grupos de trabajo grandes a velocidades de hasta 65 páginas por minuto\*. Este modelo, repleto de funciones estándar, incluye una pantalla táctil de 25 cm, digitalización a dos caras de una sola pasada con detección ultrasónica de varias fuentes y reconocimiento óptico de caracteres (OCR).



## La productividad está en la caja

- ▶ Maximice la productividad gracias a soluciones de flujo de trabajo como Centro de digitalización para el direccionamiento de documentos sencillo y la digitalización a dos caras de una sola pasada con la detección ultrasónica de varias fuentes para una digitalización rápida y fiable.
- ▶ La unidad de almacenamiento inteligente (ISD) proporciona almacenamiento de estado sólido con soluciones complementarias precargadas listas para la activación.
- ▶ Una gran pantalla táctil sin botones ayuda a los usuarios a hacer todas las tareas de forma intuitiva, desde las más básicas hasta las más complejas.

## Entrada y salida flexibles

- ▶ Imprima y digitalice tamaños de papel de gran formato ligeramente mayores que SRA3+ (hasta 329 x 483 mm).
- ▶ La capacidad de entrada estándar es de 2180 páginas; las bandejas opcionales amplían la capacidad de entrada de papel hasta 4180 páginas.
- ▶ Existen varias opciones de acabado disponibles: finalizador con grapado y perforado, clasificador de folletos o primer finalizador de trípticos y pliegues en Z de Lexmark.

## Color profesional para la impresión de gran formato

- ▶ Disfrute de colores intensos con funciones avanzadas de serie, como la calibración PANTONE® y el reemplazo de

color con nombre de Lexmark para disfrutar de una imagen profesional y de marca coherente.

- ▶ Los cartuchos de repuesto producen hasta 45 000/22 000 páginas en negro/color\*\*.

## Diseñados para la seguridad

- ▶ Las funciones de seguridad de Lexmark le ayudan a mantener la información a salvo: en el documento, en el dispositivo, por la red y en todo el proceso.
- ▶ Con el propósito continuo de aumentar la seguridad, ahora añadimos un Módulo de la plataforma de confianza\*\*\* estándar, que incluye autenticación, comprobaciones de integridad del sistema y capacidades criptográficas para crear una huella digital única del sistema.
- ▶ Un sensor de proximidad activa el dispositivo cuando alguien está cerca y cierra sesión automáticamente cuando no hay nadie cerca.

## La sostenibilidad sí importa

- ▶ CX944adtse se ha diseñado para la economía circular.
- ▶ La Impresión a doble cara automática viene de serie, además de los modos integrados de ahorro de energía, que ayudan a obtener las certificaciones EPEAT® Silver y ENERGY STAR®.
- ▶ Los galardonados programas de recogida de cartuchos Lexmark (LCCP) y de recogida de equipos Lexmark (LECP) reducen residuos y contribuyen al reciclaje (la disponibilidad varía en función del país).

## Encender con IoT

- ▶ Nuestras sofisticadas impresoras compatibles con IoT están repletas de sensores que supervisan continuamente cientos de puntos de datos.
- ▶ Cuando conecta su dispositivo a Lexmark Cloud Services, puede optimizar el rendimiento y el tiempo de actividad con funciones adicionales, como el servicio predictivo y la reposición automática de consumibles.


Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

\* Velocidades de impresión medidas de conformidad con la norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo en modo a una cara (simplex) hasta este número de páginas, según la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento real puede variar considerablemente en función de varios factores. Visite [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) para obtener más información.

\*\*\* El Módulo de la plataforma de confianza (TPM) no está disponible en algunos países.

# Lexmark CX944adtse

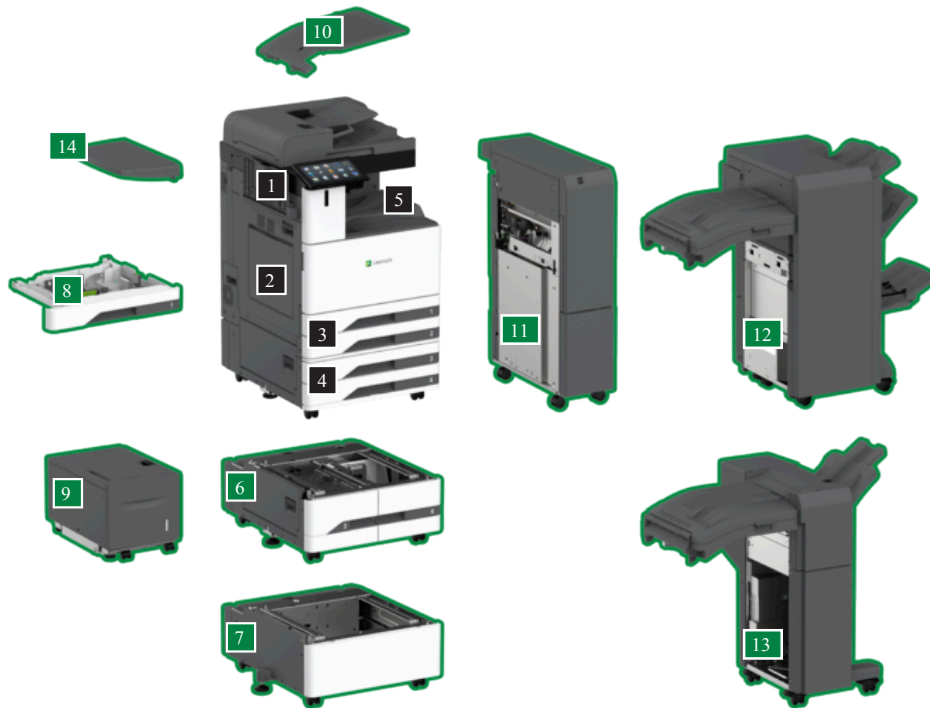

- 1 **Producto multifunción con pantalla táctil de 25 cm**  
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **Alimentador multiuso de 100 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 3 **2 bandejas de 520 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 4 **Bandeja de 2x520 hojas con ruedas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 5 **Bandeja de salida de 400 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 6 **Bandeja de 2000 hojas en tándem con ruedas**  
305.2 x 668.5 720 mm
- 7 **Separador de ruedas**  
305 x 669 x 720 mm

- 8 **Bandeja de sobres**  
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
- 9 **Bandeja de 2000 hojas (sidecar)**  
491 x 751 x 526 mm
- 10 **Bandeja doble captura**  
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Finalizador de folletos en tríptico o en Z**  
991 x 232 x 726 mm
- 12 **Finalizador de folletos con grapado y perforado (2/3)**  
1056 x 790 x 589 mm
- 13 **Finalizador con grapado (2/3) y perforador**  
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Mesa de trabajo**  
82 x 303 x 528 mm

- Estándar
- Opcional

<b>P/N</b>	<b>Hardware</b>
32D0470	Lexmark CX944adtse
<b>P/N</b>	<b>Consumibles</b>
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, fotoconductor negro para 165.000 páginas
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, paquete de 3 kits de fotoconductor para 165.000 páginas
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, contenedor de residuos para 35.000 páginas
83D0HCO	Lexmark CX942, 943, 944, cartucho de tóner cian para 22.000 páginas
83D0HKO	Lexmark CX942, 943, 944, cartucho de tóner negro para 45.000 páginas
83D0HMO	Lexmark CX942, 943, 944, cartucho de tóner magenta para 22.000 páginas
83D0HYO	Lexmark CX942, 943, 944, cartucho de tóner amarillo para 22.000 páginas
<b>P/N</b>	<b>Manejo del papel</b>
32D0810	Separador de ruedas
32D0811	Bandeja de 2x520 hojas con ruedas
32D0812	Bandeja de 2000 hojas en tándem con ruedas
32D0813	Bandeja de sobres
32D0816	Bandeja de 2000 hojas (sidecar)
32D0819	Bandeja doble captura
32D0823	Finalizador con grapado (2/3) y perforador
32D0824	Finalizador con grapado (2/4) y perforador
32D0825	Finalizador de folletos con grapado y perforado (2/3)
32D0826	Finalizador de folletos con grapado y perforado (2/4)
32D0831	Finalizador de folletos en tríptico o en Z
<b>P/N</b>	<b>Opciones de memoria</b>
27X0400	Disco duro de 500 GB o superior
<b>P/N</b>	<b>Aplicaciones de soluciones</b>
57X0300	Dispositivo de autenticación por contacto
57X0301	Dispositivo de autenticación de proximidad
82S1203	Licencia IPDS
82S1204	Licencia de código de barras
<b>P/N</b>	<b>Conectividad</b>
1021294	Cable USB (2 metros)
14F0100	Tarjeta de interfaz serie RS-232C
27X0142	Servidor de impresión Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet
27X6410	MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac servidor de impresión inalámbrico
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V
<b>P/N</b>	<b>Mueble</b>
32D0809	CX94x Mesa de trabajo

Puede instalar una de las siguientes opciones: la bandeja de doble captura, el finalizador con grapado y perforado o el finalizador de folletos con grapado y perforado. Para instalar el finalizador de trípticos y pliegue en Z, también debe instalar el finalizador de folletos con grapado y perforado. Para instalar el finalizador con grapado y perforado o el finalizador de folletos con grapado y perforado, también debe instalar la bandeja de 2x520 hojas con ruedas, la bandeja de 2000 hojas en tándem con ruedas o el separador de ruedas. Para instalar la bandeja de 2000 hojas (sidecar), también debe instalar la bandeja de 2x520 hojas con ruedas o la bandeja de 2000 hojas en tándem con ruedas. No funcionará con el separador de ruedas. Para instalar la bandeja de sobres, debe quitar la bandeja 1 y sustituirla por la bandeja de sobres.

## Especificaciones del producto

## Lexmark CX944adtse

<b>Impresión</b>	
Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 10,1 pulgadas (25,6 cm)
Velocidad de impresión	Hasta: Negro: 65 ppm <sup>1</sup> (A4) / Color: 65 ppm <sup>1</sup> (A4)
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 4.7 segundos / Color: 5.2 segundos
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality / Color: 1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality
Memoria	Estándar: 4096 MB / Máxima: 4096 MB
Disco duro	Unidad de almacenamiento inteligente incluida; Disco duro magnético disponible
Volumen de páginas/mes recomendado	7,000 - 50,000 páginas <sup>2</sup>
Ciclo de explotación mensual máximo	Hasta: 340 000 páginas por mes <sup>3</sup>
<b>Copia</b>	
Velocidad de copia	Hasta: Negro: 65 cpm <sup>1</sup> (A4) / Color: 65 cpm <sup>1</sup> (A4)
Tiempo de copia de la primera página	Negro: 6.6 segundos / Color: 6.3 segundos
<b>Digitalización</b>	
Tipo de escáner / Digitalización desde ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (dúplex en una sola pasada)
A4/carta Velocidad de digitalización dúplex	Hasta: Negro: 146/144 Caras por minuto / Color: 146/144 Caras por minuto
A4/carta Velocidad de digitalización simplex	Hasta: Negro: 73.5/72 Caras por minuto / Color: 73.5/72 Caras por minuto
Capacidad de entrada de papel	Hasta: para Copia/Fax/Digitalización: 130 hojas de 75 g/m <sup>2</sup> (ADF)
<b>Fax</b>	
Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
<b>Consumibles<sup>4</sup></b>	
Rendimiento de los cartuchos hasta	Cartuchos color (CMY) para 22.000 <sup>5</sup> páginas / Cartucho negro para 45.000 <sup>5</sup> páginas
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner negro 18.500 <sup>5</sup> páginas <sup>5</sup> , 11,500 <sup>5</sup> -page Color (CMY) Toner Cartridges <sup>5</sup>
<b>Manejo del papel</b>	
Manejo de papel incluido	Alimentador multiuso de 100 hojas, 2 x 520-Sheet Tray, Bandeja de salida de 400 hojas, 2 x 520-Sheet Tray/Caster
Manejo de papel opcional	Booklet staple hole punch finisher, Grapadora Inline, Dual Catch Bin, Envelope Tray, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Finalizador con grapado y perforado, Work table, 2000-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster
Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima	Hasta: 2180 hojas de 75 g/m <sup>2</sup> / Hasta: 4180 hojas de 75 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima	Hasta: 400 hojas de 75 g/m <sup>2</sup> / Hasta: 2000 hojas de 75 g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel soportados	Etiquetas, Cartulina, Papel normal, Sobres, Papel, Consulte la Guía de papel y materiales especiales
Tamaños de papel soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, JIS-B4, Sobre 9, B5, JIS-B5, A3, Doble carta, A4, Legal, SRA3, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Sobre C4, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Sobre DL, Folio, Sobre 10
<b>Información general</b>	
Puertos estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Una ranura interna para tarjetas
Puertos de red opcionales / Puertos locales opcionales	Servidor de impresión MarkNet N8230 Fiber Ethernet, Opción Marknet N8372 WiFi / Serie RS-232C interno
Nivel de ruido funcionando	52 dBA (impresión) / 57 dBA (copia) / 56 dBA (escáner)
Entorno operativo específico	Humedad: 8 al 80% de humedad relativa / Altitud: 0 - 2.500 metros / Temperatura: 10 a 32°C
Garantía comercial	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Tamaño / Peso	Al x An x Pr: 1141 x 620 x 754 mm / 115.5 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 1 kilovatios-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

<sup>1</sup> Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. <sup>3</sup> "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. <sup>4</sup> El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obtener más información. <sup>5</sup> Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo hasta este número de páginas según la norma ISO/IEC 19798.

Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

© 2022 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. o en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países y regiones. MOPRIA<sup>®</sup>, el logotipo de Mopria<sup>®</sup> y la marca y el logotipo de la palabra Mopria Alliance<sup>™</sup> son marcas registradas y/o no registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. El uso no autorizado queda terminantemente prohibido. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. EPEAT es una marca comercial del Green Electronics Council de Estados Unidos y otros países. PANTONE<sup>®</sup> es propiedad de Pantone LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas Open SSL (<http://www.openssl.org/>).