



---

## Lexmark CX931dse

Pieni koko ja suurikokotulostimien joustavuus

---



## Lexmark CX931dse

Lexmark CX931dse -suurkokovärimonitoimitulostin on suunniteltu turvallisuutta, käytettävyyttä ja luotettavuutta ajatellen. Se on tarkoitettu suurille työryhmille, ja sen tulostusnopeus on jopa 35 sivua minuutissa.\* Vastaavia edeltäjämalleja pienempi ja kevyempi laite sopii paremmin ahtaisiin tiloihin, samalla kun se tarjoaa tarvitsemasi materiaalin syötön ja viimeistelyvaihtoehdot.



### Tuottavuutta pienemmässä paketissa

- ▶ Vaikka CX931dse on 25 % pienempi ja 40 % kevyempi kuin edeltäjänsä, se sisältää vakiona monia ominaisuuksia, joiden avulla voit varmistaa yrityksesi parhaan mahdollisen tuottavuuden.
- ▶ Näihin sisältyvät muun muassa työnkuluratkaisut, kuten asiakirjojen reititystä helpottava Skannauskeskus, optinen tekstintunnistus (OCR) ja Intelligent Storage Drive (ISD), joka mahdollistaa puolijohdetalennuksen aktivointivalmiiden, valmiiksi asennettujen lisäratkaisujen avulla.
- ▶ Suuren, painikkeettoman kosketusnäytön avulla käyttäjät voivat hoitaa kätevästi kaikki tehtävät – perustehtävistä monimutkaisiin.

### Joustava tulo ja lähtö

- ▶ Tulosta ja skannaa aina A3-kokoisia (297 x 420 mm) paperikokoja.
- ▶ Vakiosyöttökapasiteetti on 620 sivua; valinnaiset lisälokerot laajentavat paperinsyöttökapasiteetin jopa 5 140 sivuun.
- ▶ Viimeistelyvaihtoehtoihin kuuluvat muun muassa nidonnan viimeistelijä sekä nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä.

### Parantele ammattitasaista kuvaa suurkokotulostuksen kirkkailla väreillä

- ▶ Nauti eloisista väreistä edistyksellisillä lisäominaisuuksilla, joihin kuuluvat muun muassa PANTONE®-kalibrointi sekä

yhtenäisen brändäyksen ja ammattitason ulkoasun takaava Lexmarkin nimetyn värin vaihto-ominaisuus.

- ▶ Vaihtovärikaseteissa riittää väriainetta jopa 28 000 mustavalkoiseen tai 16 500 väriin sivuun\*\*.

### Suunniteltu turvalliseksi

- ▶ Lexmarkin suojausominaisuudet pitävät tiedot turvassa – itse asiakirjoissa sekä laitteessa, verkossa ja kaikissa niiden välillä olevissa pisteissä.
- ▶ Pyrimme aina parantamaan turvallisuutta, ja mukana on nyt vakiona TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri\*\*\*, joka luo todennuksen, järjestelmän eheystarkistusten ja salausominaisuuksien avulla ainutlaatuisen digitaalisen järjestelmän tunnuksen.

### Kestävyys aina etusijalla

- ▶ CX931dse on suunniteltu kiertotalouteen.
- ▶ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona yhdessä sisäänrakennettujen energiansäästötilojen kanssa, jotka ovat EPEAT® Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioituja.
- ▶ Palkittu Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP) ja Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP) vähentävät jätteiden määrää ja tukevat kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

### Tehokasta toimintaa esineiden internetin avulla

- ▶ Edistykselliset IoT-yhteensopivat tulostimemme ovat täynnä antureita, jotka seuraavat jatkuvasti satoja datapisteitä.
- ▶ Kun yhdistät laitteesi Lexmark Cloud -palveluihin, voit optimoida suorituskyvyn ja käytettävyyden ennakoivan palvelun ja automaattisen tarvikkeiden täydennyksen kaltaisilla lisäominaisuuksilla.


Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

\* Tulostusnopeudet mitattu standardin ISO/IEC 24734 (ESAT) mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Ilmoitettu keskimääräinen mustan tai CMY-yhdistelmän jatkuva riitto yksipuolistilassa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri ei ole saatavilla joissakin maissa.

# Lexmark CX931dse

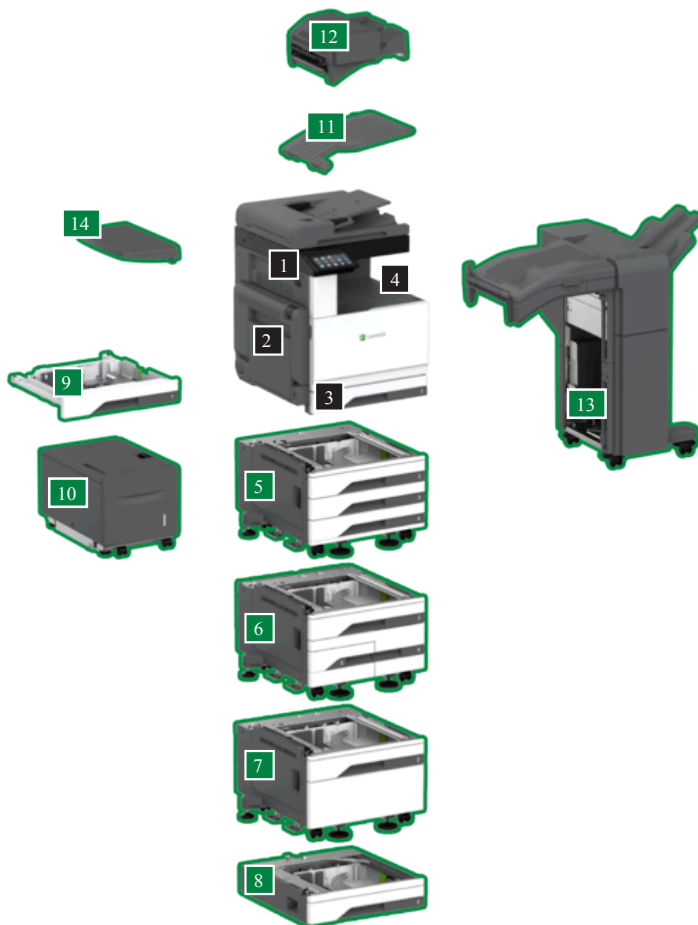

- 1 **17,8 cm:n kosketusnäytöllä varustettu monitoimilaite**  
767,9 x 590 x 699,3 mm
- 2 **100 arkin monisyyttöaukko**  
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 3 **500 arkin alusta**  
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 4 **400 arkin tulostusalusta**  
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 5 **3 x 520 arkin lokero pyörillä**  
381,6 x 615,7 x 620 mm
- 6 **2 520 arkin kaksialustainen yksikkö pyörillä**  
381,6 x 615,7 x 620 mm
- 7 **520 arkin lokero ja pyörillä varustettu teline**  
381,6 x 615,7 x 620 mm, 381,6 x 615,7 x 620 mm

- 8 **520 arkin lokero**  
133,5 x 540 x 586 mm
- 9 **Kirjekuorilokero**  
160 x 684 x 664 mm
- 10 **2 000 arkin lokero (sivuvaunu)**  
491 x 751 x 526 mm
- 11 **Dual Catch Bin**  
123 x 447 x 378 mm
- 12 **Rivinidonnan viimeistelijä**  
238 x 478 x 460,5 mm
- 13 **Nidonnaan (2/3) ja rei'ityksen viimeistelijä**  
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Työtaso**  
58 x 301 x 486 mm

 Vakio

 Valinnainen

P/N 32D0221 **Laitteet**  
Lexmark CX931dse

P/N 85D00C0 **Tarvikkeet**  
Lexmark CX930, 931 5K -värikasetti, syaani

P/N 85D00K0 Lexmark CX930, 931 5K -värikasetti, musta

P/N 85D00M0 Lexmark CX930, 931 5K -värikasetti, magenta

P/N 85D00Y0 Lexmark CX930, 931 5K -värikasetti, keltainen

P/N 85D0HCO Lexmark CX930, 931 16,5K -värikasetti, syaani

P/N 85D0HKO Lexmark CX930, 931 28K -värikasetti, musta

P/N 85D0HMO Lexmark CX930, 931 16,5K -värikasetti, magenta

P/N 85D0HY0 Lexmark CX930, 931 16,5K -värikasetti, keltainen

P/N 85D0P00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 87K -valo johde, musta

P/N 85D0Q00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 87K -valo johdeyksikköpaketti, 3 kpl

P/N 85D0W00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40K -hukkavärisäiliö

P/N 32D0800 **Paperinkäsittely**  
520 arkin lokero

P/N 32D0801 520 arkin lokero ja pyörillä varustettu teline

P/N 32D0802 3 x 520 arkin lokero pyörillä

P/N 32D0803 2 520 arkin kaksialustainen yksikkö pyörillä

P/N 32D0804 Kirjekuorilokero

P/N 32D0816 2 000 arkin lokero (sivuvaunu)

P/N 32D0818 Kaksoiskeräysalusta

P/N 32D0820 Rivinidonnan viimeistelijä

P/N 32D0821 Nidonnaan (2/3) ja rei'ityksen viimeistelijä

P/N 32D0822 Nidonnaan (2/4) ja rei'ityksen viimeistelijä

P/N 27X0400 **Memory Options**  
Yli 500 Gt:n kiintolevy

P/N 57X0300 **Application Solutions**  
Kosketuksella toimiva todennuslaite

P/N 57X0301 Kosketukseton todennuslaite

P/N 82S1203 IPDS License

P/N 82S1204 Bar Code License

P/N 1021294 **Liitännät**  
USB-kaapeli (2 m)

P/N 27X6410 Langaton tulostuspalvelin

P/N 37X6350 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac

P/N 57X7040 Analog Fax Card

P/N SPD0002 English Keyboard Kit

P/N Surge Protective Device -ylijännitesuoja, 220-240 V

P/N 32D0808 **Furniture**  
CX93x/MX93x Työtaso

Voit asentaa jonkin seuraavista: kaksoiskeräysalustan, rivinidonnan viimeistelijän tai nidonnaan ja rei'ityksen viimeistelijän.

Jos haluat asentaa nidonnaan ja rei'ityksen viimeistelijän, sinun on asennettava myös 520 arkin lokero pyörillä, 3 x 520 arkin lokero pyörillä tai 2 520 arkin kaksialokero pyörillä.

2 000 arkin lokeron (sivuvaunu) asentamiseksi sinun on asennettava myös 3 x 520 arkin lokero pyörillä tai 2 520 arkin kaksialokero pyörillä. Se ei toimi 520 arkin lokeron kanssa, jossa on pyörillä varustettu teline.

Asenna kirjekuorilokero poistamalla lokero 1 ja korvaamalla se kirjekuorilokerolla.

**Tuotetiedot**

**Lexmark CX931dse**

<b>Tulostus</b>	
Näyttö	Lexmark e-Task 7 tuuman (17.8 cm:n) värillinen kosketusnäyttö
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 35 s/min <sup>1</sup> (A4) / väri: 35 s/min <sup>1</sup> (A4)
Ensimmäisen sivun tulostusaika	mustavalko: 7.2 sekuntia / väri: 6.2 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / väri: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Muisti	vakio: 4096 Mt / max: 4096 Mt
Kiintolevy	Mukana älykäs tallennusasema ; Magneettinen kiintolevy saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	4,000 - 20,000 sivua <sup>2</sup>
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 150 000 Sivua kuukaudessa <sup>3</sup>
<b>Kopiointi</b>	
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 35 kopiota minuutissa <sup>1</sup> (A4) / väri: 35 kopiota minuutissa <sup>1</sup> (A4)
Ensimmäisen sivun kopiointiaika	mustavalko: 9.1 sekuntia / väri: 8 sekuntia
<b>Skannaaminen</b>	
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / RADF (kaksipuolinen skannaus)
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 27.5/27.5 sivun puolta minuutissa / väri: 27.5/27.5 sivun puolta minuutissa
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 55/55 sivun puolta minuutissa / väri: 55/55 sivun puolta minuutissa
Kopiointi/faksaus/skannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 110 arkkia (ADF)
<b>Tarvikkeet<sup>4</sup></b>	
Värikasettien riitot	jopa: 16 500 <sup>5</sup> sivun värilliset (CMY) värikasetit / jopa: 28 000 <sup>5</sup> sivun musta värikasetti
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	5 000 <sup>5</sup> sivun musta ja värilliset (CMYK) värikasetit <sup>5</sup>
<b>Paperinkäsittely</b>	
Mukana tuleva paperinkäsittely	100-arkin monisyöttölaite, 400-Sheet Output Bin, 520-Sheet Tray
Valinnainen paperinkäsittely	520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, Sisäinen viimeistelijä, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Rei'ittävä viimeistelijä, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 620 arkkia / max: 5140 arkkia
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 400 arkkia / max: 2000 arkkia
Tuetut paperilajit	Tarrat, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, C4 Kirjekuori, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
<b>Yleistä</b>	
Vakoliitännät	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Takana USB 2.0 spesifikaation Hi-Speed sertifioitu portti (Tyyppi A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)
Valinnaiset verkkoliitännät	Marknet N8372 WiFi Option
Äänitaso toiminnassa	50 dBA (Tulostus) / 55 dBA (Kopioinnin) / 55 dBA (Skannerin)
Määritely käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Korkeus: 0 - 2500 metriä / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F)
Tuotetakuu	1-Vuoden Huolto Paikan Päällä, Seuraavana työpäivänä
Koko / Paino	K x L x S: 767.9 x 590 x 699.3 mm / 63.2 kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.53 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

<sup>1</sup> Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: [www.lexmark.com/ISONopeudet](http://www.lexmark.com/ISONopeudet). <sup>2</sup> "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. <sup>3</sup> "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. <sup>4</sup> Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Keskimääräinen jatkuva musta tai jatkuva komposiitti CMY-ilmoitettu patruunan saanto tähän standardisivun lukumäärään ISO / IEC 19798: n mukaisesti.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

© 2022 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark ja Lexmarkin logo ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä. MOPRIA®, Mopria®-logo, ja Mopria Alliance™ -sanamerkki ja -logo ovat MopriaAlliance, Inc. -yhtiön rekisteröityjä ja/tai rekisteröimättömiä ja palvelutuotemerkkejä Mopria Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain Environmental Protection Agency:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PANTONE® on Pantone LLC:n omaisuutta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää OpenSSL Projectin kehittämiä ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).

