



---

## Lexmark CX944adtse

Polyvalence et performances grand format pour compléter votre parc

---



# Lexmark CX944adtse

L'imprimante multifonction couleur grand format Lexmark CX944adtse est conçue pour apporter aux grands groupes de travail la sécurité, la polyvalence et les performances qu'ils recherchent, grâce à une vitesse de 65 pages par minute\*. Doté de fonctionnalités standard, ce modèle est équipé d'un écran tactile de 25 cm, de la fonction de numérisation recto verso monopasse avec détection des alimentations multiples à ultrasons, ainsi que de la reconnaissance optique de caractères (OCR).



## Productivité intégrée

- ▶ Optimisez votre productivité grâce à des solutions de flux de travail telles que le Centre de numérisation pour un acheminement simple des documents, et la numérisation recto verso monopasse avec détection des alimentations multiples à ultrasons pour une numérisation rapide et fiable.
- ▶ Le disque de stockage intelligent (ISD) permet le stockage à long terme avec des solutions complémentaires préchargées et prêtes à être activées.
- ▶ Un grand écran tactile et exempt de boutons apporte une aide aux utilisateurs pour exécuter toutes vos tâches intuitivement, des plus simples aux plus complexes.

## Options d'alimentation et de sortie flexibles

- ▶ Imprimez et numérisez des supports papier grand format, légèrement plus grands que SRA3+ (jusqu'à 329 x 483 mm).
- ▶ La capacité d'alimentation standard est de 2 180 pages. Des bacs (en option) permettent d'étendre la capacité d'alimentation papier jusqu'à 4 180 pages.
- ▶ Plusieurs options de finition sont disponibles : Un module d'agrafage et perforation, ou une unité de finition de livret ou le premier module de finition avec pliage en trois/ pliage en Z de Lexmark.

## Des couleurs professionnelles pour une impression grand format

- ▶ Obtenez des couleurs franches avec des fonctionnalités

standard avancées telles que l'étalonnage PANTONE® et la fonction Remplacement de la couleur nommée de Lexmark, pour obtenir une image de marque cohérente et un rendu professionnel.

- ▶ Rendement des cartouches de remplacement jusqu'à 45 000/22 000 pages (NB/couleur)\*\*.

## Conception sécurisée

- ▶ Les fonctions de sécurité Lexmark contribuent à préserver vos données, que ce soit dans le document, sur le périphérique, sur le réseau ou sur n'importe quel point intermédiaire.
- ▶ Chez nous, la sécurité est l'objet d'améliorations constantes. Pour créer une empreinte numérique unique, nous avons ajouté le module TPM (Trusted Platform Module)\*\*\*. Doté de capacités de chiffrement, il assure l'authentification et contrôle l'intégrité du système.
- ▶ Un capteur de proximité réveille le périphérique lorsqu'une personne se trouve à proximité et le désactive lorsqu'il n'y a personne.

## Une durabilité incontournable

- ▶ L'imprimante CX944adtse est conçue pour l'économie circulaire.
- ▶ L'impression recto verso automatique est fournie en série, tout comme les modes d'économie d'énergie intégrés qui permettent de prendre en charge les certifications EPEAT® Silver et ENERGY STAR®.
- ▶ Les programmes de collecte des cartouches Lexmark (LCCP) et de collecte des équipements Lexmark (LECP), qui ont reçu des récompenses, limitent le gaspillage et favorisent le recyclage (la disponibilité varie selon le pays).

## Plus de punch avec l'IoT

- ▶ Nos imprimantes IoT sophistiquées sont équipées de capteurs qui surveillent en continu des centaines de points de données.
- ▶ Lorsque vous connectez votre périphérique aux services de cloud Lexmark, des fonctionnalités supplémentaires comme le service prédictif et le réapprovisionnement automatique des consommables vous aident à optimiser les performances et le temps de fonctionnement.


Ceci est un appareil de classe A selon les normes internationales sur les émissions électromagnétiques (telles que les réglementations FCC, EN 55022/ EN 55032, etc.). Les produits de classe A ne sont pas conçus pour être utilisés dans des environnements résidentiels/domestiques. L'utilisation de produits de classe A dans des environnements résidentiels/domestiques peut causer des interférences avec les communications radio et nécessite des mesures correctives.

\* Les vitesses d'impression sont mesurées conformément à la norme ISO/CEI 24734 (ESAT). Pour plus d'informations, consultez : [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html).

\*\* Rendement continu moyen déclaré des cartouches noires ou couleur (CMJ) en mode d'impression une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/CEI 19798. Le rendement réel variera considérablement en fonction de nombreux facteurs. Voir [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html) pour plus d'informations.

\*\*\* Le module TPM (Trusted Platform Module) n'est pas disponible dans certains pays.

# Lexmark CX944adtse

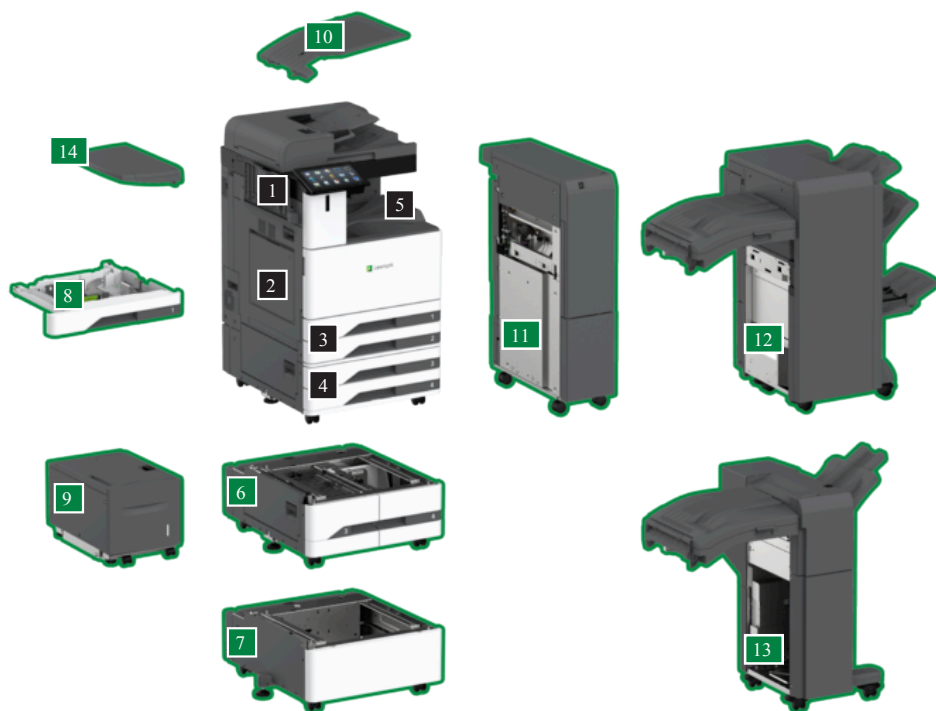

- 1 **Produit multifonction avec écran tactile de 25 cm**  
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **Chargeur multifonction de 100 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 3 **Deux bacs d'alimentation de 520 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 4 **2 bacs d'alimentation de 520 feuilles à roulettes**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 5 **Réceptacle de 400 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 6 **Bac tandem de 2 000 feuilles à roulettes**  
305.2 x 668.5 720 mm
- 7 **Espaceur avec roulettes**  
305 x 669 x 720 mm

- 8 **Bac à enveloppes**  
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
- 9 **Bac de 2 000 feuilles (latéral)**  
491 x 751 x 526 mm
- 10 **Double réceptacle**  
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Option de livret et pliage en Z et en 3**  
991 x 232 x 726 mm
- 12 **Module d'agrafage et perforation 2 ou 3 trous pour livret**  
1056 x 790 x 589 mm
- 13 **Module d'agrafage et perforation 2/3 trous**  
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Surface de travail**  
82 x 303 x 528 mm

-  En standard
-  En option

- P/N**  
32D0472 **Matériel**  
Lexmark CX944adtse
- P/N**  
73D0P00 **Consommables**  
Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65  
Photoconducteur noir 165000
- 73D0Q00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Pack de 3 unités de photoconducteur 165000
- 73D0W00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Conteneur de 35 000 pages
- 83D0HCO Lexmark CX942, 943, 944  
Cartouche de toner cyan 22000
- 83D0HKO Lexmark CX942, 943, 944  
Cartouche de toner noir 45000
- 83D0HMO Lexmark CX942, 943, 944  
Cartouche de toner magenta 22000
- 83D0HYO Lexmark CX942, 943, 944  
Cartouche de toner jaune 22000

- P/N**  
32D0810 **Gestion du papier**  
32D0811 Espaceur avec roulettes  
2 bacs de 520 feuilles à roulettes
- 32D0812 Bac tandem de 2 000 feuilles à roulettes
- 32D0813 Bac à enveloppes
- 32D0816 Bac de 2 000 feuilles (latéral)
- 32D0819 Double réceptacle
- 32D0823 Module d'agrafage et perforation 2/3 trous
- 32D0824 Module d'agrafage et perforation 2/4 trous
- 32D0825 Module d'agrafage et perforation 2 ou 3 trous pour livret
- 32D0826 Module d'agrafage et perforation 2 ou 4 trous pour livret
- 32D0845 Option de livret et pliage en Z et en 3 pour CS94x/CX94x

- P/N**  
27X0400 **Options de mémoire**  
Disque dur de plus de 500 Go

- P/N**  
57X0300 **Solutions pour applications**  
57X0301 Périphérique d'authentification avec contact  
Périphérique d'authentification sans contact
- 82S1203 Licence IPDS
- 82S1204 Licence Code-Barres

- P/N**  
1021294 **Connectivité**  
14F0100 Câble USB (2 m)
- 27X0142 Carte interface série RS-232C  
Lexmark MarkNet™ N8230  
Serveur d'impression Ethernet fibre optique
- 27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
- 57X7040 English Keyboard Kit
- SPD0002 Parasurtenseur, 220-240 V

- P/N**  
32D0809 **Meubles**  
Surface de travail CX94x

Vous pouvez installer l'un des éléments suivants : Un double réceptacle, ou un module d'agrafage et de perforation, ou un module d'agrafage, de perforation et de finition de livret. L'installation de l'unité de finition de livret avec pliage en trois/pliage en Z nécessite l'installation du module d'agrafage, de perforation et de finition de livret. L'installation du module d'agrafage et de perforation ou du module d'agrafage, de perforation et de finition de livret, nécessite l'installation de 2 bacs d'alimentation de 520 feuilles à roulettes ou d'un bac tandem de 2 000 feuilles avec roulettes ou bien d'un espaceur à roulettes. L'installation d'un bac de 2 000 feuilles (latéral) nécessite l'installation de 2 bacs d'alimentation de 520 feuilles à roulettes ou d'un bac tandem de 2 000 feuilles à roulettes. Il ne fonctionne pas avec l'espaceur à roulettes. Pour installer le bac à enveloppes, vous devez retirer le bac d'alimentation n° 1 et le remplacer par le bac à enveloppes.

## Spécifications produit

## Lexmark CX944adtse

Impression	
Ecran	Ecran tactile couleur Lexmark e-Task de 10,1 pouces (25,6 cm)
Vitesse d'impression	Jusqu'à: noir: 65 pages par minute <sup>1</sup> (A4) / couleur: 65 pages par minute <sup>1</sup> (A4)
Temps de sortie de la première page	Inférieur à: noir: 4.7 secondes / couleur: 5.2 secondes
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualité d'image / couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400
Mémoire	standard: 4096 Mo / maximum: 4096 Mo
Disque Dur	Disque de stockage intelligent inclus; Disque dur magnétique disponible
Volume mensuel de pages recommandé	7,000 - 50,000 pages <sup>2</sup>
Cycle d'utilisation mensuel maximum	jusqu'à: 340 000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) <sup>3</sup>
Copie	
Vitesse de copie	Jusqu'à: noir: 65 Copies par minute <sup>1</sup> (A4) / couleur: 65 Copies par minute <sup>1</sup> (A4)
Temps de sortie de la première page mode copie	inférieur à: noir: 6.6 secondes / couleur: 6.3 secondes
Numérisation	
Type de scanner / Scanner ADF	Scanner à plat avec chargeur automatique de documents / DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)
A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso	Jusqu'à: noir: 146/144 face par minute / couleur: 146/144 face par minute
A4/Ltr Vitesse de numérisation	Jusqu'à: noir: 73.5/72 face par minute / couleur: 73.5/72 face par minute
Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner	Jusqu'à: ADF - Chargeur automatique de documents: 130 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Télécopie	
Débit du modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps
Consommables <sup>4</sup>	
Rendements des cartouches (jusqu'à)	Cartouches Couleur (CMJ) 22 000 <sup>5</sup> pages / Cartouche Noir 45 000 <sup>5</sup> pages
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche Noir 18500 <sup>5</sup> pages <sup>5</sup> , Cartouches couleur 11 500 <sup>5</sup> pages <sup>5</sup>
Gestion du papier	
Gestion du papier incluse	Chargeur multifonction 100 feuilles, Bac 2 x 520 feuilles, Bac de sortie de 400 feuilles, 2 bacs de 520 feuilles à roulettes
Gestion du papier en option	Module d'agrafage et perforation trous pour livret, Module d'agrafage, Double réceptacle, Bac à enveloppes, Meuble à roulettes, Option de livret et pliage en Z et en 3, Agrafeuse perforatrice, Surface de travail, Bac 2000 feuilles, Bac tandem de 2 000 feuilles à roulettes
Capacité de chargement papier	Jusqu'à: standard: 2180 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 4180 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Capacité papier en sortie	Jusqu'à: standard: 400 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 2000 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Types de supports acceptés	Etiquettes, Stock de cartes, Papier ordinaire, Enveloppes, Papier glacé, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Dimensions des supports acceptés	A6, Oficio, Enveloppe 7 3/4, JIS-B4, 9 Enveloppe, B5, JIS-B5, A3, Ledger (11' x 17' ou 279 mm x 432 mm), A4, Légal, SRA3, A5, Carte Hagaki, Lettre, Enveloppe B5, Enveloppe C4, Déclaration, Enveloppe C5, Exécutif, DL Enveloppe, Folio, 10 enveloppes
Informations générales	
Connectivités ports	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), Port USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A), Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Un emplacement pour carte interne
Ports réseau en option / Ports locaux en option	Serveur d'impression Ethernet à fibre optique MarkNet N8230, Option WiFi Marknet N8372 / Carte d'interface série RS-232C
Niveau sonore en fonctionnement	52 dB (impression) / 57 dB (copieur) / 56 dB (scanner)
Environnement d'exploitation	Humidité: 8 à 80% d'humidité relative / Altitude: de 0 à 2500 mètres / Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F)
Garantie standard	1 an de garantie avec intervention sur site J+1
Dimensions / Poids	H x L x P: 1141 x 620 x 754 mm / 115.5 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 1 kilowatt-heure par semaine

Toutes les informations peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

<sup>1</sup> Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client. <sup>3</sup> Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark. <sup>4</sup> Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) pour plus de détails. <sup>5</sup> Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Ceci est un appareil de classe A selon les normes internationales sur les émissions électromagnétiques (telles que les réglementations FCC, EN 55022/ EN 55032, etc.). Les produits de classe A ne sont pas conçus pour être utilisés dans des environnements résidentiels/domestiques. L'utilisation de produits de classe A dans des environnements résidentiels/domestiques peut causer des interférences avec les communications radio et nécessite des mesures correctives.

© 2022 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple et AirPrint sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Mopria<sup>®</sup>, le logo Mopria<sup>®</sup> et la marque et le logo Mopria Alliance<sup>™</sup> sont des marques déposées et/ou non déposées et des marques de service de Mopria Alliance Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence pour la protection de l'environnement américaine (U.S. Environmental Protection Agency, EPA). EPEAT est une marque déposée de the Green Electronics Council aux États-Unis et dans d'autres pays. PANTONE<sup>®</sup> est la propriété de Pantone LLC. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project à utiliser avec Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).