



Lexmark CS730de

Szín és teljesítmény



Lexmark CS730de

A biztonság, az egyszerű használat és a fenntarthatóság figyelembe vételével tervezett Lexmark CS730de professzionális színeket biztosít a közepes és nagy munkacsoportok számára, akár 40 oldal/perces sebességgel*. A 10,9 cm-es, táblagépszerű érintőképernyő lehetővé teszi a nyomtatási feladatok egyszerű, intuitív elvégzését. A Unison™ festékkazettákkal ellátott cserekezetek kapacitása akár 22 000/10 500 fekete-fehér/színes oldal** is lehet, így a munkának nem kell leállnia.

Nagy teljesítmény, tartós minőség

- ▶ Élvezze a kiváló minőségű színes nyomtatást a legkülönbözőbb környezetekben – az irodaitól a kiskereskedelmi és zord gyártási körülményekig.
- ▶ A tudatosan hét évre vagy hosszabb használatra fejlesztett eszközeink tartós acélvázal és hosszú élettartamú alkatrészekkel rendelkeznek.
- ▶ A Unison™ festékkazettákkal ellátott cserekezetek kapacitása akár 22 000/10 500 fekete-fehér/színes oldal** is lehet.



Mindig egyszerű. Mindig intuitív.

- ▶ A hatékony funkciók egyszerűen használhatók.
- ▶ A nagyméretű, táblagépszerű, gombok nélküli érintőkijelzők segítségével intuitív módon végezhet el minden feladatot, az egyszerűtől az összetettig.
- ▶ A Lexmark vagy külső partnerek olyan alkalmazásait is hozzáadhatja, amelyek megfelelnek az Ön egyedi üzleti igényeinek.

Hívja fel a figyelmet professzionális színekkel

- ▶ Élénk színű, professzionális minőségű anyagokat készíthet, így bővíthető a házon belül kivitelezhető színes nyomtatás köre – ezáltal időt és pénzt takaríthat meg.

- ▶ A vállalati színeket minden alkalommal ugyanúgy jelenítheti meg a marketinganyagokon és a márkával kapcsolatos szövegekben és grafikákon a PANTONE® kalibrációnak és a Lexmark elnevezett színeinek köszönhetően.

Biztonságos kialakítás

- ▶ A Lexmark biztonsági jellemzők segítenek megvédeni az adatait – a dokumentumokban, az eszközön, a hálózaton és minden köztes ponton.
- ▶ A folyamatosan javított biztonság részét képezi már egy platformmegbízhatósági modul (Trusted Platform Module, TPM)***, amely biztosítja a hitelesítést, a rendszer integritásának ellenőrzését, valamint a kriptográfiai képességeket egyedi digitális ujjlenyomat létrehozásához.

A fenntarthatóság számít

- ▶ A körforgásos gazdaságra tervezve.
- ▶ Alapfelszereltségéhez tartozik az automatikus kétoldalas nyomtatás, valamint a beépített energiatakarékos módok, amelyeknek köszönhetően megkapta az EPEAT® Silver és az ENERGY STAR® tanúsítványt.
- ▶ A díjnyertes Lexmark Kellékvisszagyjújtási Program (LCCP) és a Lexmark Készülékbe gyűjtési Program (LECP) minimalizálja a hulladékmennyiséget, és elősegíti az újrahasznosítást (a programok nem minden országban állnak rendelkezésre).

Megnövelt teljesítmény az IoT révén

- ▶ A kifinomult, IoT-kompatibilis nyomtatók olyan érzékelőkkel vannak ellátva, amelyek folyamatosan több száz adatpontot figyelnek.
- ▶ Ha a készüléket a Lexmark Cloud Services szolgáltatáshoz csatlakoztatja, a teljesítmény és az üzemidő további funkciókkal, például a prediktív szolgáltatással és az automatikus kellékanyag-feltöltéssel is optimalizálható.

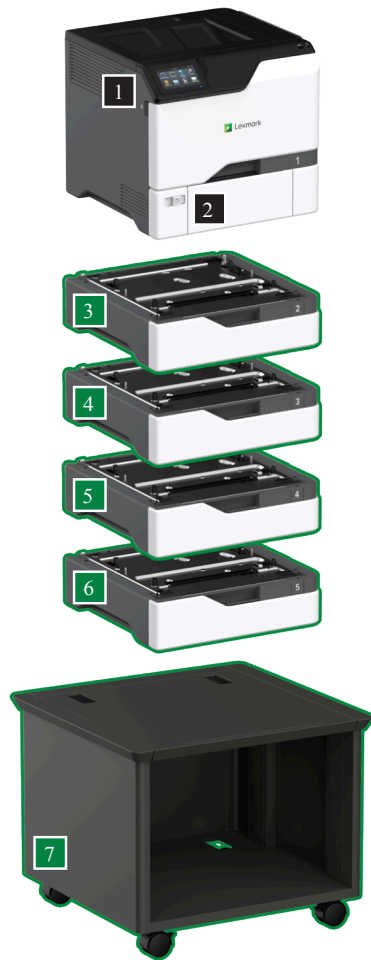
Ez egy A osztályú eszköz, amely megfelel az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó nemzetközi szabványoknak (pl. az FCC szabályainak, az EN 55022 és EN 55032 szabványoknak stb.). Az A osztályú termékek nem lakó- vagy háztartási környezetben való használatra tervezett eszközök. Az A osztályú termékek lakó- vagy háztartási környezetekben történő használata interferenciát okozhat a rádiókommunikációban, és megfelelő helyreigazító intézkedéseket igényel.

* A nyomtatási sebességek meghatározása az ISO/IEC 24734 (ESAT) szabvány szerint történt. További információk: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Csak fekete vagy csak vegyes CMY festékek használatára és legfeljebb ennyi szabványos oldalra vonatkozó átlagos kapacitási érték egyoldalas üzemmód esetén az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően. A tényleges kapacitás több tényezőtől függően változhat. További információkért lásd a www.lexmark.com/yields oldalt. A körforgásos gazdaság elveivel összhangban a Unison™ festékkazettával ellátott eredeti Lexmark kellékanyagok tartalmazhatnak a Lexmark Kellékvisszagyjújtási Program (LCCP) keretében visszajuttatott összetevőket.



*** A platformmegbízhatósági modul (TPM) egyes országokban nem elérhető.

Lexmark CS730de



- 1 **Nyomtató 10,9 cm-es érintőkijelzővel**
413 x 479 x 489 mm
- 2 **550 lapos tálca 100 lapos többfunkciós adagolóval**
A méretek az alaptípusra érvényesek
- 3 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 4 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm

- 5 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 6 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 7 **Adjustable Stand**
521 x 653 x 625 mm

-  Alapfelszereltség
-  Külön megvásárolható

P/N **Hardver**
47C9020 Lexmark CS730de

P/N **Kellékanyag**
71C0H10 Lexmark CS730, 735, CX730 fekete, (22K) tonerkazetta
71C0H20 Lexmark CS/CX730 ciánkék, (10.5K) tonerkazetta
71C0H30 Lexmark CS/CX730 bíbor, (10.5K) tonerkazetta
71C0H40 Lexmark CS/CX730 sárga, (10.5K) tonerkazetta
71C0W00 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K hulladékfesték-tartály
71C0Z10 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 fekete-fehér 150K képalkotó egység
71C0Z50 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-színű (CMY) 150K képalkotó egység
71C20C0 Lexmark CS/CX730, 735 ciánkék (5K), a visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta
71C20K0 Lexmark CS/CX730, 735 fekete (5K), a visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta
71C20M0 Lexmark CS/CX730, 735 bíbor (5K), a visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta
71C20Y0 Lexmark CS/CX730, 735 sárga (5K), a visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta
71C2HC0 Lexmark CS/CX730 ciánkék, (10.5K), a visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta
71C2HK0 Lexmark CS730, 735, CX730 fekete, (22K), a visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta
71C2HM0 Lexmark CS/CX730 bíbor (10.5K), a visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta
71C2HY0 Lexmark CS/CX730 sárga, (10.5K), a visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta

P/N **Papírkezelés**
40C2100 550 lapos tálca

P/N **Memory Options**
27X0400 500+ GB merevlemez
57X0070 Eltávolítható merevlemezkeret készlet
57X9528 Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N **Application Solutions**
57X0300 Érintkezéssel hitelesítési eszköz
57X0301 Érintkezés nélküli hitelesítési eszköz
82S1203 IPDS-licenc
82S1204 Vonalkód licenc

P/N **Csatlakozás**
1021294 USB kábel (2 méteres)
27X0823 MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
SPD0002 Túlfeszültség-védelmi eszköz, 220–240V

P/N **Furniture**
40C2300 Állítható állvány

Nyomatás	
Kijelző	Lexmark e-Task 10,9 cm-es színes érintőképernyő
Nyomatási sebesség	Akár: fekete: 40 lap/perc ¹ (A4) / színes: 40 lap/perc ¹ (A4)
Első oldal kinyomatási ideje / Első színes oldal kinyomatásáig eltelt idő kevesebb	fekete: 6.4 másodperc / mint: 7.0 másodperc
Nyomatás felbontása	fekete: 1200 x 1200 dpi, 4800 Színminőség (2400 x 600 dpi) / színes: 4800 Színminőség (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Memória	alapmodell: 1024 MB / maximális: 1024 MB
Merevlemez	Intelligens tárolómeghajtó elérhető; Mágneses merevlemez elérhető
Javasolt havi terhelés	1500 - 15000 lap ²
Maximális havi terhelhetőség	akár: 120000 lap/hónap ³
Kellékanyag ⁴	
Kazetta nyomtatható oldalainak száma	akár: 10 500 ⁵ oldalas színes (CMY) nagy kapacitású festékkazetták / akár: 22 000 ⁵ oldalas nagy kapacitású fekete festékkazetta
Képkalkáló egység becsült kapacitása	akár: 150000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldalal és 5% fedettséggel számolva ⁶
A termékkel szállított festék	ek: 5 000 ⁵ -oldalás fekete, színes (CMYK) Return Program festékkazetták ⁵
Papírkezelés	
Papír kezelés alapkiépítés	100 lapos többcélú lapadagoló, Integrált duplex, 300 lapos kimeneti tároló, 550 lapos bemenet
Opció papír kezelési	550 lapos tálcá
Bemeneti lapkapacitás	Akár: alapkiépítés: 650 75 g/m ² -es lapok / maximális: 2850 75 g/m ² -es lapok
Kimeneti lapkapacitás	Akár: alapkiépítés: 300 75 g/m ² -es lapok / maximális: 300 75 g/m ² -es lapok
Támogatott média típusok	Vinil címke, Transzparens papír, Papírcímkék, Kártya készlet, Közönséges papír, borítékok, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Támogatott média méretek	A6, Oficio, 7 3/4 boríték, 9 boríték, JIS-B5, A4, Jogi, A5, Levél, B5 boríték, Nyilatkozat, C5 boríték, Végrehajtó, Egyetemes, DL boríték, ívlap, 10 boríték
Általános ⁷	
Szabványos portok	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Elülső USB 2.0 specifikáció Hi-Speed Certified port (A típus), Hátdoldali nagysebességű USB 2.0-kompatibilis (A típus) csatlakozó, Hi-Speed tanúsítvánnyal rendelkező USB 2.0 specifikáció (B típus), Egy belső kártyahely
Opcionális hálózati portok	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Zajszint	működés közben: 52 dBA (nyomatás)
Különleges működési környezet	Hőmérséklet: 10 - 32 °C / Magasság: 0 - 2896 méter / Relatív páratartalom: 15 - 80%
Garancia	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Méret / Súly	magasság x szélesség x mélység): 413 x 479 x 489 mm / 32 kg
Energy Star tipikus elektromos fogyasztás	TEC: 0.53 kilowattóra hetente

Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy a hiányosságokért.

¹ Az ISO / IEC 24734 és az ISO / IEC 24735 szabvány (ESAT) szerint mért nyomtatási és másolási sebesség. További információ: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² Az "Ajánlott havi lapmennyiség" olyan oldalak köre, amelyek segítenek az ügyfeleknek értékelni a Lexmark termékeiket azon hónapok átlagos száma alapján, amelyeket az ügyfelek havonta szándékoznak nyomtatni az eszközön. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám az optimális készülék teljesítményének a megadott tartományon belül legyen, olyan tényezőkön alapulva, mint például: kellékek cserélési intervallumai, papírterhelési időközök, sebesség és tipikus felhasználói használat. ³ A "Maximális havi teljesítményciklus" az a maximális számú oldal, amelyet egy készülék egy hónapon belül több művelet használatával képes kiszolgálni. Ez a mutató összehasonlítja a többi Lexmark nyomtatóval és MFP-vel szembeni robusztusságot. ⁴ A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: www.lexmark.com/regions. ⁵ Átlagos fekete vagy folytonos összetett CMY bejelentett patron akár ez a szám a normál oldal az ISO / IEC 19798. ⁶ A tényleges hozam más tényezők, például a készülék sebessége, a papírméret és a papíradagolási orientáció, a festéktakarékosság, a tálcáforrás, a csak fekete-fehér nyomtatás aránya és az átlagos nyomtatási feladat összetettsége alapján változhat. ⁷ A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: www.lexmark.com/printerlicense.

Ez egy A osztályú eszköz, amely megfelel az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó nemzetközi szabványoknak (pl. az FCC szabályainak, az EN 55022 és EN 55032 szabványoknak stb.). Az A osztályú termékek nem lakó- vagy háztartási környezetben való használatra tervezett eszközök. Az A osztályú termékek lakó- vagy háztartási környezetekben történő használata interferenciát okozhat a rádiókommunikációban, és megfelelő helyreigazító intézkedéseket igényel.

© 2022 Lexmark. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple és az AirPrint az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban és régiókban. A MOPRIA®, a Mopria® embléma, és a Mopria Alliance™ szövegdíj és embléma a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett és/vagy nem bejegyzett védjegye és szolgáltatási védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli felhasználásuk szigorúan tilos. Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jel bejegyzett védjegyek és az Egyesült Államok tulajdonát képezik. Környezetvédelmi Hivatalának bejegyzett védjegye. Az EPEAT a Green Electronics Council védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A PANTONE® a Pantone LLC tulajdona. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra kifejlesztett szoftvert tartalmaz (http://www.openssl.org/).

