



---

## Lexmark CX943adxse

Potente stampante di grande formato da aggiungere al tuo parco dispositivi

---



# Lexmark CX943adxse

Con velocità di output fino a 55 pagine al minuto\*, la Lexmark CX943adxse è una stampante multifunzione a colori di grande formato progettata per offrire la protezione, la versatilità e le prestazioni richieste dai gruppi di lavoro di grandi dimensioni. Dotato delle funzioni di serie, questo modello include un touchscreen da 25 cm, acquisizione fronte/retro a singolo passaggio con rilevamento dell'alimentazione multipla a ultrasuoni e riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).



## Produttività a portata di mano

- ▶ Massimizzate la produttività con soluzioni come il Centro acquisizione per l'instradamento semplice dei documenti e l'acquisizione fronte/retro a singolo passaggio con rilevamento dell'alimentazione multipla a ultrasuoni per una acquisizione rapida e affidabile.
- ▶ L'Intelligent Storage Drive (ISD) fornisce memoria a stato solido con soluzioni aggiuntive precaricate pronte per l'attivazione.
- ▶ Un ampio touchscreen consente agli utenti di svolgere in modo intuitivo ogni attività, dalla più semplice alla più complessa.

## Alimentazione e output flessibili

- ▶ Stampa e acquisizione di supporti di grande formato leggermente più grandi di SRA3+ (fino a 329 x 483 mm).
- ▶ La capacità di alimentazione standard è di 3.140 pagine; i vassoi opzionali espandono la capacità di alimentazione della carta fino a 5.140 pagine.
- ▶ Sono disponibili diverse opzioni di fascicolazione: fascicolatore della cucitrice, fascicolatore con spillatrice, fascicolatore per opuscoli o fascicolatore con piegatura tripla e a Z di Lexmark.

## Colore professionali per la stampa di grande formato

- ▶ Colori brillanti con funzioni avanzate di serie quali la calibrazione PANTONE® e la Lexmark Named Colour

Replacement per un marchio coerente e un aspetto professionale.

- ▶ Le cartucce di ricambio hanno una resa fino a 45.000/22.000 pagine in nero/a colori\*\*.

## Sicurezza integrata

- ▶ Le funzioni di protezione Lexmark aiutano a mantenere al sicuro le vostre informazioni: nel documento, sul dispositivo, sulla rete e in tutti i punti intermedi.
- ▶ Nell'ambito del nostro impegno a migliorare costantemente la protezione, ora offriamo un Trusted Platform Module\*\*\* standard che offre capacità di autenticazione integrata, controlli di integrità del sistema e crittografia per creare un fingerprint digitale univoco del sistema.
- ▶ Un sensore di prossimità riattiva il dispositivo quando qualcuno è nelle vicinanze e si disconnette automaticamente se non c'è nessuno.

## L'importanza della sostenibilità

- ▶ CX943adxse è progettata per l'economia circolare.
- ▶ La stampa fronte/retro automatica è di serie e le modalità di risparmio energetico integrate sono valse al prodotto le certificazioni EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ I premiati Cartridge Collection Program di Lexmark (LCCP) e il Programma di raccolta dei dispositivi Lexmark (LECP) riducono al minimo gli sprechi e supportano il riciclo (la disponibilità varia in base al Paese).

## Maggiore produttività con l'IoT

- ▶ Le nostre sofisticate stampanti abilitate all'IoT sono dotate di sensori che monitorano continuamente centinaia di punti dati.
- ▶ Connettendo il vostro dispositivo a Lexmark Cloud Services, potete ottimizzare le prestazioni e i tempi di attività grazie a funzioni aggiuntive, come il servizio predittivo e la fornitura automatica dei materiali di consumo.


Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

\* Velocità di stampa misurate in conformità a ISO/IEC 24734 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera o composita (CMY) in modalità solo fronte (simplex) fino a questo numero di pagine, in conformità a ISO/IEC 19798. La resa effettiva presenterà considerevoli variazioni a seconda di vari fattori. Per maggiori dettagli, visitate [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* Il modulo Trusted Platform Module (TPM) non è disponibile in alcuni Paesi.

# Lexmark CX943adxse

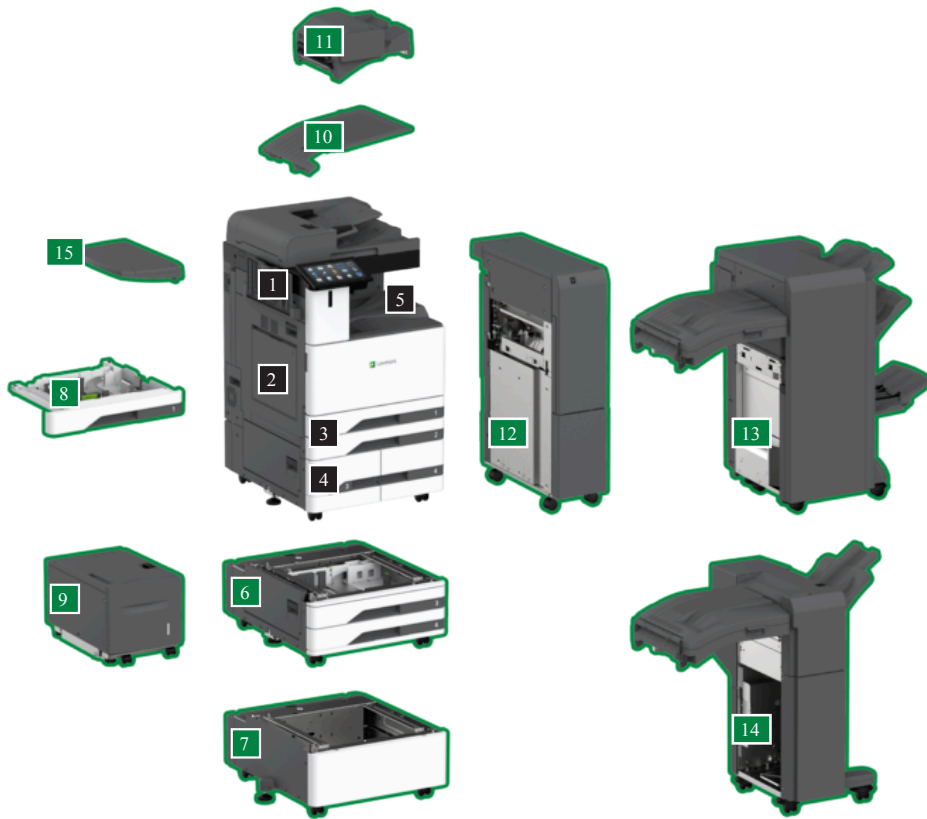

- 1 **Prodotto multifunzione con schermo a sfioramento da 25 cm**  
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **Alimentatore multiuso da 100 fogli**  
Dimensioni incluse nel modello di base
- 3 **2 vassoi da 520 fogli**  
Dimensioni incluse nel modello di base
- 4 **Vassoio tandem da 2.000 fogli con rotelle**  
Dimensioni incluse nel modello di base
- 5 **Raccoglitore da 400 fogli**  
Dimensioni incluse nel modello di base
- 6 **2 cassette da 520 fogli con rotelle**  
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 7 **Distanziatore rotelle**  
305 x 669 x 720 mm
- 8 **Vassoio per buste**  
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
- 9 **Cassetto da 2.000 fogli (sidecar)**  
491 x 751 x 526 mm

- 10 **Raccoglitore dual catch**  
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Fascicolatore della cucitrice integrato**  
238 x 478 x 460.5 mm
- 12 **Fascicolatore per opuscoli con piegatura tripla/a Z**  
991 x 232 x 726 mm
- 13 **Fascicolatore (2/3) con spillatrice e foratrice per opuscoli**  
1056 x 790 x 589 mm
- 14 **Fascicolatore (2/3) con spillatrice e foratrice**  
983 x 962 x 653 mm
- 15 **Tabella di lavoro**  
82 x 303 x 528 mm



|            |   |
|------------|---|
| <b>P/N</b> | <b>Hardware</b>   |
| 32D0420    | Lexmark CX943adxse  |
| <b>P/N</b> | <b>Consumabili</b>  |
| 25A0013    | Punti Metallici<br>C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x,<br>X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti  |
| 73D0P00    | Fotoconduttore Lexmark CS943,<br>CX942, 943, 944, XC9445, 55,<br>65 Nero 165000                   |
| 73D0Q00    | Kit Fotoconduttore Lexmark<br>CS943, CX942, 943, 944,<br>XC9445, 55, 65 Confezione da 3<br>165000 |
| 73D0W00    | Contenitore per Toner di Scarto<br>Lexmark CS943, CX942, 943,<br>944, XC9445, 55, 65, 35000       |
| 83D0HCO    | Lexmark CX942, 943, 944<br>Cartuccia di toner Ciano 22000   |
| 83D0HKO    | Lexmark CX942, 943, 944<br>Cartuccia di toner Nero 45000  |
| 83D0HMO    | Lexmark CX942, 943, 944<br>Cartuccia di toner Magenta<br>22000                                    |
| 83D0HYO    | Lexmark CX942, 943, 944<br>Cartuccia di toner Giallo 22000  |
| <b>P/N</b> | <b>Gestione carta</b>   |
| 32D0810    | Distanziatore rotelle   |
| 32D0811    | 2 cassette da 520 fogli con<br>rotelle  |
| 32D0812    | Vassoio tandem da 2.000 fogli<br>con rotelle  |
| 32D0813    | Vassoio per buste   |
| 32D0815    | Il cabinet a rotelle  |
| 32D0816    | Cassetto da 2.000 fogli<br>(sidecar)  |
| 32D0819    | Raccoglitore dual catch   |
| 32D0820    | Fascicolatore della cucitrice<br>integrato  |
| 32D0823    | Fascicolatore (2/3) con<br>spillatrice e foratrice  |
| 32D0824    | Fascicolatore (2/4) con<br>spillatrice e foratrice  |
| 32D0825    | Fascicolatore (2/3) con<br>spillatrice e foratrice per<br>opuscoli                                |
| 32D0826    | Fascicolatore (2/4) con<br>spillatrice e foratrice per<br>opuscoli                                |
| 32D0831    | Fascicolatore per opuscoli con<br>piegatura tripla/a Z  |
| <b>P/N</b> | <b>Opzioni per la memoria</b>   |
| 27X0400    | Disco fisso da oltre 500 GB   |
| <b>P/N</b> | <b>Application Solutions</b>  |
| 57X0300    | Dispositivo di autenticazione a<br>contatto   |
| 57X0301    | Dispositivo di autenticazione<br>senza contatto   |
| 82S1203    | Licenza IPDS  |
| 82S1204    | Licenza con codice a barre  |
| <b>P/N</b> | <b>Connettività</b>   |
| 1021294    | Cavo USB (2 m)  |
| 14F0100    | Scheda interfaccia seriale<br>RS-232C   |
| 27X0142    | Server di stampa Lexmark<br>MarkNet™ N8230 con<br>connessione Ethernet su fibra<br>ottica         |
| 27X6410    | Server di stampa wireless<br>Lexmark MarkNet N8372 802.11<br>a/b/g/n/ac                           |
| 57X7040    | English Keyboard Kit  |
| SPD0002    | Dispositivo di protezione da<br>sovratensione, 220-240 V  |
| <b>P/N</b> | <b>Mobili</b>   |
| 32D0809    | CX94x Tabella di lavoro   |

È possibile installare uno dei seguenti componenti: il raccoglitore doppio, il fascicolatore della cucitrice, il fascicolatore con spillatrice e foratrice o il fascicolatore con spillatrice e foratrice per opuscoli.

Per installare il fascicolatore con piegatura tripla/a Z, è necessario installare anche il fascicolatore con spillatrice e foratrice per opuscoli.

Per installare il fascicolatore con spillatrice e foratrice o il fascicolatore con spillatrice e foratrice per opuscoli, è necessario installare anche 2 vassoi da 520 fogli con rotelle, il vassoio tandem da 2.000 fogli con rotelle o il distanziatore con rotelle.

Per installare il vassoio da 2.000 fogli (sidecar), è necessario installare anche 2 vassoi da 520 fogli con rotelle o il vassoio tandem da 2.000 fogli con rotelle. Non funziona con il distanziatore con rotelle.

Per installare il vassoio per buste, è necessario rimuovere il vassoio 1 e sostituirlo con quello per buste.

## Specifiche tecniche

## Lexmark CX943adxse

| <b>Stampa</b>   |  |
|---|--|
| Display   | Touch screen a colori di classe Lexmark e-Task da 10 pollici (25 cm)   |
| Velocità di stampa  | Fino a: nero: 55 ppm <sup>1</sup> (A4) / colore: 55 ppm <sup>1</sup> (A4)  |
| Tempo di stampa 1° pagina   | nero: 4.9 secondi / colore: 4.9 secondi  |
| Risoluzione di stampa   | nero: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualità dell'immagine / colore: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualità dell'immagine  |
| Memoria   | standard: 4096 MB / massima: 4096 MB   |
| Hard Disk   | Unità di archiviazione intelligente inclusa ; Disco rigido magnetico disponibile   |
| Volume mensile di pagine raccomandato   | 7,000 - 50,000 pagine <sup>2</sup>   |
| Carico di lavoro mensile max  | Fino a: 270 000 pagine per mese <sup>3</sup>   |
| <b>Copia</b>  |  |
| Velocità di copia A4 / Velocità di copia  | Fino a: Fino a: 55 cpm <sup>1</sup> / Colori: 55 cpm <sup>1</sup> (A4)   |
| Tempo copia prima pagina / TTFC   | Nero: 6.8 secondi / 6.4 secondi  |
| Tempo copia prima pagina Colore   |  |
| <b>Acquisizione</b>   |  |
| Tipologia scanner / Scansione da ADF  | Scanner piano con ADF / DADF (Single Pass Duplex)  |
| A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (b/n) / A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro | Fino a: Fino a: 146/144 Facciate al minuto / Colori: 146/144 Facciate al minuto  |
| A4/Ltr Velocità di scansione (b/n) / A4/Ltr Velocità di scansione                           | Fino a: Fino a: 73.5/72 Facciate al minuto / Colori: 73.5/72 Facciate al minuto  |
| Capacità ingresso carta   | Fino a: ADF: 130 fogli a 75 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Fax</b>  |  |
| Velocità del modem  | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps  |
| <b>Consumabili<sup>4</sup></b>  |  |
| Rese cartucce   | fino a: Cartucce colore (CMY) da 22.000 <sup>5</sup> pagine / fino a: Cartuccia nera da 45.000 <sup>5</sup> pagine   |
| Cartuccia(e) in dotazione al prodotto   | Cartuccia di toner nero da 18.500 <sup>5</sup> pagine <sup>5</sup> , Cartucce Toner a colori da 11.500 <sup>5</sup> pagine (CMY) <sup>5</sup>  |
| <b>Gestione carta</b>   |  |
| Gestione carta inclusa  | Alimentatore multiuso da 100 fogli, 2 x Vassoio da 520 fogli, Vassoio tandem/ruota da 2.000 fogli, Raccogliatore di uscita da 400 fogli  |
| Gestione carta opzionale  | Finitore con perforazione e pinzatura opuscoli, Cucitrice in linea, Raccogliatore dual catch, Vassoio per buste, 2 vassoi/ruote da 520 fogli, Distanziatore rotelle, Fascicolatore per opuscoli con piegatura tripla/a Z, Stazione di finitura pinzatura, Tabella di lavoro, Vassoio da 2000 fogli |
| Capacità ingresso carta   | Fino a: standard: 3140 fogli a 75 g/m <sup>2</sup> / max: 5140 fogli a 75 g/m <sup>2</sup>   |
| Capacità carta in uscita  | Fino a: standard: 400 fogli a 75 g/m <sup>2</sup> / max: 2000 fogli a 75 g/m <sup>2</sup>  |
| Supporti di stampa  | Etichette, Cartoncino, Carta bianca, Buste, Carta glossy/foto, Refer to the Paper & Specialty Media Guide  |
| Formati carta supportati  | A6, Ufficio, 7 busta 3/4, JIS-B4, 9 busta, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, legale, SRA3, A5, Hagak-Biglietto, Lettera, Busta B5, C4-Busta, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, Busta DL, Foglio, 10 buste  |
| <b>Informazioni Generali</b>  |  |
| Connettività standard   | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Uno slot per scheda interna   |
| Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale                              | MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Opzione WiFi Marknet N8372 / Seriale RS-232C interna  |
| Livello di rumore in funzione   | 49 dBA (Stampa) / 57 dBA (copiatore) / 56 dBA (Scansione)  |
| Specifiche ambiente operativo   | Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa / Altitudine: 0 - 2.500 metri / Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F)   |
| Garanzia prodotto   | 1-Year Onsite Repair, Next Business Day  |
| Dim. / Peso   | A x L x P: 1141 x 620 x 754 mm / 145.4 Kg  |
| Consumo Elettrico Tipico  | Energy Star: TEC: 0.85 kilowatt-ora per settimana  |

Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori o omissioni.

<sup>1</sup> Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. <sup>3</sup> "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. <sup>4</sup> Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) per maggiori dettagli. <sup>5</sup> Il rendimento medio medio o continuo CMY composito continuo delle cartucce è aumentato fino a questo numero di pagine standard in conformità con ISO / IEC 19798.

Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

© 2022 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Apple e AirPrint sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. MOPRIA®, il logo Mopria®, il logo e il marchio denominativo Mopria Alliance™ sono marchi registrati e/o non registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti. EPEAT è un marchio del Green Electronics Council negli Stati Uniti e in altri Paesi. PANTONE® è di proprietà di Pantone LLC. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



