



## Lexmark CS943de

Fleksibilitet ved fargeutskrift i store formater



# Lexmark CS943de

Lexmark CS943de-fargeskriveren er utviklet for sikkerhet, brukervennlighet og pålitelighet for store arbeidsgrupper med hastigheter opptil 55 sider per minutt\*. Den forenklede og intuitive berøringsskjermen på 10,9 cm gjør det enkelt å håndtere utskriftsjobber.

## Fleksibel innmating og utmating

- ▶ Skriv ut papirstørrelser i store formater som er litt større enn SRA3+ (opptil 329 x 483 mm).
- ▶ Standard innskuffkapasitet er 1 140 sider. Valgfri ekstra papirskuffer utvider innmatingskapasiteten opptil 5 140 ark.
- ▶ Flere alternativer for etterbehandling er tilgjengelig: stifteenhet, ferdiggjøreren for hefter og Lexmarks første etterbehandler som bretter to ganger

## Secure by Design

- ▶ Lexmarks sikkerhetsfunksjoner holder informasjonen din sikker – i dokumentet, på enheten, over nettverket og alle ledd imellom.
- ▶ Vi forbedrer alltid sikkerheten og inkluderer nå en standard Trusted Platform Module\*\*, som leverer godkjenning, kontroller av systemintegritet og kryptografiske evner for å lage et unikt fingeravtrykk for digitale systemer.

## Forbedre profesjonelle bilder med flotte farger for utskrift i store formater

- ▶ Få livfulle farger med standard avanserte funksjoner som PANTONE®-kalibrering og Lexmarks navngitte

fargeerstatning for konsekvent varemerking og profesjonelt utseende

- ▶ Erstatningstonerkassetter gir opptil 52 000/26 000 sider i sort/farge\*\*\*.

## Alltid fokusert på bærekraft

- ▶ CS943de er utviklet for sirkulærøkonomien.
- ▶ Automatisk tosidig utskrift er standard, i tillegg til innebygget energisparingsmodus som bidrar til å støtte sertifiseringer som EPEAT® Silver og ENERGY STAR®.
- ▶ Lexmarks prisbelønte returprogram for tonerkassetter (LCCP) og Lexmarks program for retur av utstyr (LECP) minimerer avfall og styrker gjenvinning (tilgjengelighet varierer fra land til land).

## Kom i gang med IoT

- ▶ Våre sofistikerte IoT-aktiverede skrivere er lastet med sensorer, som kontinuerlig overvåker hundrevis av datapunkter.
- ▶ Når du kobler enheten til Lexmark Cloud-tjenester, kan du optimere ytelse og oppetid med ekstra funksjoner som prediktiv service og automatisk etterfylling.


Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

\* Utskriftshastighetene er målt i samsvar med ISO/IEC 24734 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgjengelig i enkelte land.

\*\*\* Gjennomsnittlig kapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY oppgitt ved en-sidig utskrift opptil dette antallet sider er i henhold til ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet vil variere mye basert på mange faktorer. Se [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) for mer informasjon.

# Lexmark CS943de

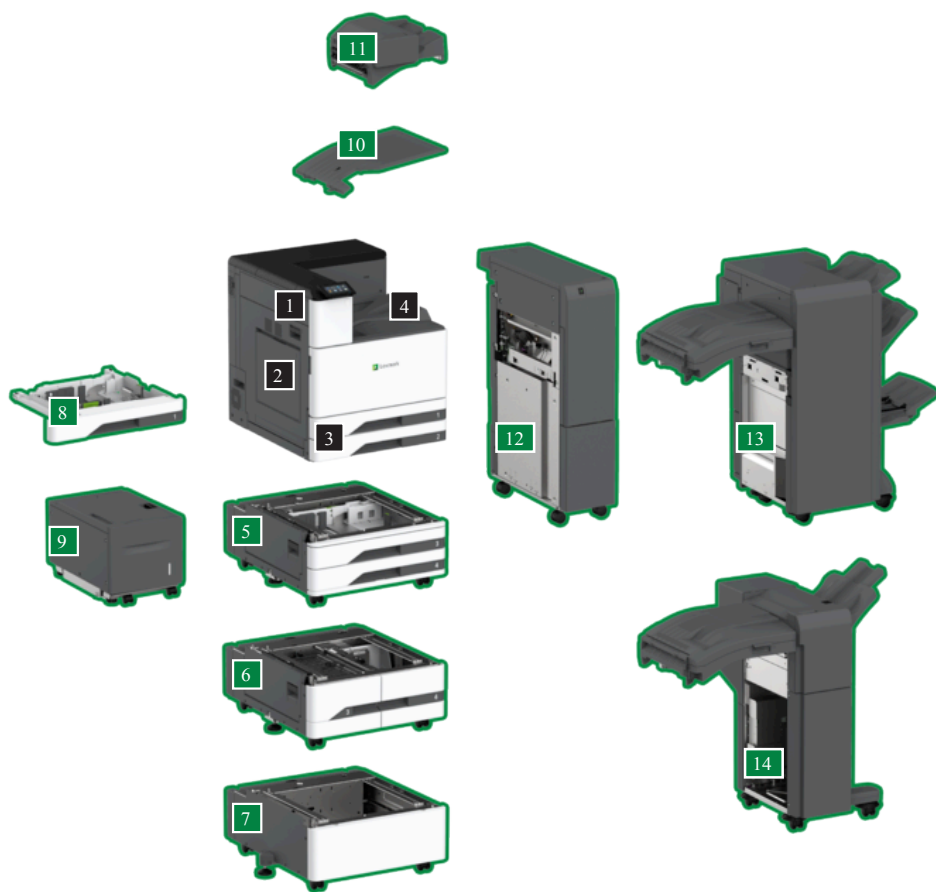

- 1 **Skriver med 10,9 cm berøringsskjerm**  
714 x 620 x 743 mm
- 2 **Flerbruksmater for 100 ark**  
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 3 **2 x 520-arks skuff**  
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 4 **400-arks utskuff**  
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 5 **2 x 520-arks skuff med hjul**  
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 6 **2 000-arks tandemskuff med hjul**  
305.2 x 668.5 720 mm
- 7 **Hjulavstandsstykke**  
305 x 669 x 720 mm
- 8 **Konvoluttskuff**  
89.9 x 619.9 x 565.5 mm

- 9 **2 000-arks skuff (sidevogn)**  
491 x 751 x 526 mm
- 10 **Dobbel innmatingskuff**  
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Innebygd stifteenhet**  
238 x 478 x 460.5 mm
- 12 **Enhet som bretter hefte to ganger**  
991 x 232 x 726 mm
- 13 **Enhet for stifting og hulling (2/3) av hefte**  
1056 x 790 x 589 mm
- 14 **Enhet for stifting og hulling (2/3)**  
983 x 962 x 653 mm



<b>P/N</b>	<b>Maskinvare</b>
32D0021	Lexmark CS943de
<b>P/N</b>	<b>Rekvisita</b>
73D0HCO	Lexmark CS943 cyan 26k tonerkassett
73D0HKO	Lexmark CS943 sort 52k tonerkassett
73D0HMO	Lexmark CS943 magenta 26k tonerkassett
73D0HYO	Lexmark CS943 gul 26k tonerkassett
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 sort 165k fotoleder
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3-pakning 165k fotoledersett
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35k oppsamlingsbeholder
<b>P/N</b>	<b>Papirhåndtering</b>
32D0810	Hjulavstandsstykke
32D0811	2 x 520-arks skuff med hjul
32D0812	2 000-arks tandemskuff med hjul
32D0813	Konvoluttskuff
32D0816	2 000-arks skuff (sidevogn)
32D0819	Dobbel innmatingskuff
32D0820	Innebygd stifteenhet
32D0823	Enhet for stifting og hulling (2/3)
32D0824	Enhet for stifting og hulling (2/4)
32D0825	Enhet for stifting og hulling (2/3) av hefte
32D0826	Enhet for stifting og hulling (2/4) av hefte
32D0844	Enhet som bretter hefte to ganger
<b>P/N</b>	<b>Memory Options</b>
27X0400	500+ GB harddisk
57X9528	Intelligent lagringsstasjon (ISD)
<b>P/N</b>	<b>Application Solutions</b>
57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning
57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning
82S1203	IPDS-lisens
82S1204	Strekkode lisens
<b>P/N</b>	<b>Tilkobling</b>
1021294	USB-kabel, 2 meter
14F0100	RS-232C serielt grensenittkort
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V

Du kan installere ett av følgende: den doble innskuffen, den innebygde stifteenheten, enheten for stifting eller hulling, eller enheten for hefting, stifting og hulling.

Hvis du vil installere enheten som bretter hefter to ganger, må du også installere enheten for hefting, stifting og hulling.

Hvis du vil installere enheten for stifting og hulling eller enheten for hefting, stifting og hulling, må du også installere 2 x 520-arks skuffen med hjul, 2000-arks tandemskuffen med hjul eller hjulavstandsstykket.

Hvis du vil installere 2000-arks skuffen (sidevogn), må du også installere 2 x 520-arks skuffen med hjul eller 2000-arks tandemskuffen med hjul. Det vil ikke fungere med hjulavstandsstykket.

Hvis du vil installere konvoluttskuffen, må du fjerne skuff 1 og erstatte den med konvoluttskuffen.

Utskrift	
Brukerpanel	Lexmark e-Task 4,3-tommer (10,9 cm) fargeberørings skjerm
Utskriftshastighet (A4 / Utskriftshastighet)	Opptil: sort/hvitt: 55 sider per minutt <sup>1</sup> / farger: 55 sider per minutt <sup>1</sup> (A4)
Tid til første utskriftsside	sort: 4.9 sekunder / farger: 4.9 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / farger: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Minne	standard: 4096 MB / maksimum: 4096 MB
Harddisk	Intelligent lagringsstasjon tilgjengelig; Magnetisk harddisk tilgjengelig
Anbefalt månedlig sidevolum	7,000 - 50,000 Sider <sup>2</sup>
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 270 000 sider pr. måned <sup>3</sup>
Rekvisita <sup>4</sup>	
Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 26 000 <sup>5</sup> -siders fargetonerkassetter (CMY) / opp til: 52 000 <sup>5</sup> -siders sort tonerkasset
Toner(e) levert med produkt	18,500 <sup>5</sup> -siders sort tonerkasset <sup>5</sup> , 11,500 <sup>5</sup> -page Color (CMY) Toner Cartridges <sup>5</sup>
Papirhåndtering	
Inkludert papirhåndtering	100-Sheet Multipurpose Feeder, 2 x 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin
Valgfri papirhåndtering	Booklet staple hole punch finisher, Innebygd stifter, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Stiftpunch Finisher, 2000-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 1140 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / maksimum: 5140 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 400 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / maksimum: 2000 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Støttede mediastørrelser	Etiketter, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glanset papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 konvolutt, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Generelt	
Standard tilkoblinger	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)
Nettverkstilkoblinger / Lokale tilkoblinger	ekstrautstyr: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / ekstrautstyr: Internal RS-232C serial
Støynivå ved drift	50 dBA (Utskrift)
Spesifisert operasjonsmiljø	Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet / Høyde over havet: 0 - 2500 Meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)
Garanti	1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag
Størrelse / Vekt	H x B x D: 714 x 620 x 743 mm / 82.5 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.86 kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. <sup>3</sup> "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. <sup>4</sup> Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for mer informasjon. <sup>5</sup> Gjennomsnittlig kontinuerlig kassetutbytte oppgis antall standard sider som oppført. Deklarert avkastningsverdi i henhold til ISO / IEC 19798.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

© 2022 Lexmark. Med enerett.

Lexmark og Lexmark-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Lexmark International, Inc., registrert i USA og/eller andre land.

Apple og AirPrint er varemerker for Apple Inc., registrert i USA, og andre land og regioner. MOPRIA®, Mopria®-logoen og Mopria Alliance™ -ordmerket og -logoen er registrerte og/eller uregistrerte varemerker og tjenestemerker for Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Bruk uten tillatelse er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker eid av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemerke for Green Electronics Council i USA og andre land. PANTONE® tilhører Pantone LLC. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).