



 Lexmark™

---

## Lexmark MS632dwe

Eksepsjonell ytelse, sikker og bærekraftig

---



**Unison**  
TONER

# Lexmark MS632dwe

Med eksepsjonell ytelse og sikker utforming gir MS632dwe økt produktivitet, opptil 47 spm\* på A4-papir og en tonerkapasitet på opptil 31 000 sider\*\*. Rask tid til første utskrift, overlegen utskriftskvalitet og brukervennlig berøringsskjerm.

## Secure by Design

Lexmark-ekspertise hjelper kunder med å beskytte data, enheter og nettverk. Sikkerhetsøkosystemet vårt er utviklet for å løse de mest komplekse datautfordringene. Og nå har vi lagt til Trusted Platform Module (TPM)\*\*\*, som inkluderer innebygd godkjenning, kontroller av systemintegritet og kryptografiske evner for å lage et unikt fingeravtrykk for digitale systemer. TPM oppfyller strenge sikkerhetsstandarder for bransjen og fra myndighetene i USA, inkludert Common Criteria og Federal Information Processing Standard (FIPS).

## Proprietær teknologi

Vi eier kjerneteknologien på tvers av maskinvare, fastvare, tjenester og løsninger, noe som skaper sømløse tilkoblinger utformet for å redusere risikoen for sikkerhetshull mellom dokument, enhet og nettverk. Vår ekspertise kommer kunden til gode.

## Bærekraftighet

Vi har sertifiseringer i Energy Star®, Blue Angel, RoHS og EPEAT® Silver. Modellene er bærekraftige både i dag og i fremtiden. Lexmark er bransjeledende innen resirkulert innhold med produkter som har minst 39 % resirkulert innhold, og vi fokuserer kontinuerlig på forbedring. Denne serien er utviklet for lang levetid og er utformet for å også redusere avfall.

## Intelligent design

Alle berøringsskjermene er laget for å tåle høyt bruksmønster, samtidig som de oppfyller tilgjengelighetsstandarder. Stållammer støtter enheten og gjør den slitesterk, noe som bidrar til å sørge for konsekvent langsiktig ytelse. Produktene er utviklet for lang levetid med slitesterke komponenter, og de kan enkelt vedlikeholdes med få verktøy.



## Administrerbarhet

Disse IoT-klare enhetene kan administreres eksternt, inkludert oppsett, konfigurering, administrasjon av rekvisita og diagnostikk. Trådløs kapasitet gir fri tilgang, og eksterne fastvareoppdateringer gjør det enkelt å oppgradere til de nyeste appene og sikkerhetsfunksjonene. Appen vår for mobil utskrift gjør det enklere å overvåke og administrere utskriftsjobber fra eksterne steder, og alt kan styres fra berøringsskjermen på telefonen din.

## Kontinuerlig profesjonell produktstøtte


Fra den enkle installasjonen og lange levetiden med høyt sidevolum vil du oppleve at enhetene våre er brukervennlige og intuitive. Enhetsopplevelsen er i verdensklasse, fra instruksjonsvideoer og produktstøttevideoer til enkel fargekodet veiledning for vedlikeholdsoppgaver, for eksempel bytte av toner. For administrerte utskriftskunder tilbyr vi ett nivå til, med prediktiv analyse for diagnostikk av utstyrspar, noe som kan hjelpe Lexmark med å oppdage og forhindre potensielle problemer før de oppstår.

\* Utskriftshastighetene er målt i samsvar med ISO/IEC 24734 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Gjennomsnittlig kapasitet for uavbrutt sort/hvitt-utskrift oppgitt ved enklensidig utskrift opptil dette antallet sider i henhold til ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet vil variere mye basert på mange faktorer. Se [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) for mer informasjon. I demonstrasjon av prinsipper om kretsøkonomi kan originalrekvisita fra Lexmark med Unison™-toner inneholde komponenter som er gjenvunnet fra Lexmarks program for innsamling av tonerkassetter (LCCP).

\*\*\* Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgjengelig i enkelte land.

# Lexmark MS632dwe

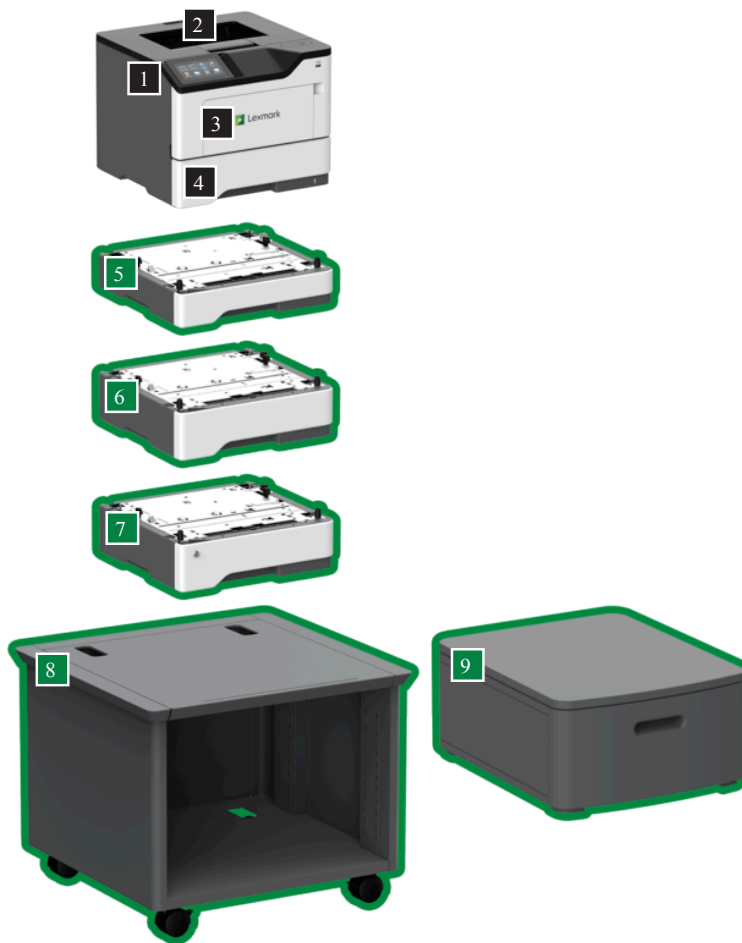

- 1 **Skriver med 10,9 cm berøringskjerm**  
307.7 x 399 x 389.4 mm
- 2 **250-arks utskuff**  
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 3 **Flerbruksmater for 100 ark**  
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 4 **Skuff for 550 ark**  
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 5 **250-arks skuff**  
78.1 x 389 x 373.7 mm

- 6 **550-Sheet Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 **Adjustable Stand**  
584 x 597 x 597 mm
- 9 **Swivel Cabinet**  
263 x 476 x 600 mm

- Standard
- Ekstraustyr

**P/N** **Maskinvare**  
38S0511 Lexmark MS632dwe

**P/N** **Rekvisita**  
66S0XA0 Lexmark MS631, 632, MX632 – 31k tonerkassett  
66S0Z00 Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 – returprogram for 75k bildeenheter  
66S0ZA0 Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 – 75k bildeenheter  
66S2000 Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 – returprogram for 5k tonerkassett  
66S2X00 Lexmark MS631, 632, MX632 – returprogram for 31k tonerkassett

**P/N** **Papirhåndtering**  
38S2910 250-arks skuff  
38S3110 550-arks skuff  
38S3130 550-arks låsbar skuff

**P/N** **Memory Options**  
27X0500 500+ GB Hard Disk  
57X9528 Intelligent lagringsstasjon (ISD)

**P/N** **Application Solutions**  
57X0225 Kontaktløs skrivebordsleser  
57X0235 Enhet for kontaktløs godkjenning (Primærvalg)  
57X0300 Enhet for kontaktgodkjenning  
57X0301 Enhet for kontaktløs godkjenning  
82S1203 IPDS-lisens  
82S1204 Strekkode lisens

**P/N** **Tilkobling**  
1021231 Parallellkabel (10')  
1021294 USB-kabel, 2 meter  
27X0900 RS-232C serielt grensesnittkort  
27X0901 Parallelt 1284-B-grensesnittkort  
27X0912 Lexmark MarkNet™ N8230  
Fiber Ethernet Print Server  
57X7040 English Keyboard Kit  
SPD0002 Overspenningsvern, 220–240 V

**P/N** **Furniture**  
3073173 Dreibart kabinett  
35S8502 Justerbart stativ

**Produktspesifikasjoner**
**Lexmark MS632dwe**
**Utskrift**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Brukerpanel                     | Lexmark e-Task 4,3-tommer (10,9 cm) fargeberørings skjerm                 |
| Utskriftshastighet (A4)         | Opptil: sort/hvitt): 47 sider per minutt <sup>1</sup>                     |
| Tid til første utskriftsside    | sort: 6 sekunder  |
| Utskriftskvalitet               | sort: 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)                           |
| Minne                           | standard: 1024 MB / maksimum: 1024 MB                                     |
| Harddisk                        | Intelligent lagringsstasjon tilgjengelig; Magnetisk harddisk tilgjengelig |
| Anbefalt månedlig sidevolum     | 2,000 - 20,000 Sider <sup>2</sup>   |
| Maksimal belastning på en måned | Opptil: 175,000 sider pr. måned <sup>3</sup>                              |

**Rekvisita <sup>4</sup>**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Kapasitet for tonerkassetter        | opp til: 31 000 <sup>5</sup> -siders sort tonerkassett  |
| Beregnet kapasitet for bildeenheter | Opptil: 75,000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad |
| Toner(e) levert med produkt         | 5,000 <sup>5</sup> -side Starter Return Program Toner Cartridge <sup>5</sup>                            |

**Papirhåndtering**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Inkludert papirhåndtering | 100-Sheet Multipurpose Feeder, 250-arks utskuff, Integrated Duplex, 550-Sheet Input   |
| Valgfri papirhåndtering   | 550-arks låsbar skuff, 250-arks skuff, 550-arks skuff   |
| Papirkapasitet inn        | Opptil: standard: 650 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / maksimum: 2300 ark på 75 g/m <sup>2</sup>  |
| Papirkapasitet ut         | Opptil: standard: 250 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / maksimum: 250 ark på 75 g/m <sup>2</sup>   |
| Støttede mediastørrelser  | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide  |
| Håndterer papirstørrelse  | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |

**Generelt <sup>6</sup>**

|   |   |
|---|---|
| Standard tilkoblinger                       | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) |
| Nettverkstilkoblinger / Lokale tilkoblinger | ekstrautstyr: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / ekstrautstyr: Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial   |
| Støynivå ved drift                          | 56 dBA (Utskrift)   |
| Spesifisert operasjonsmiljø                 | Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot) / 15 til 80 % relativ fuktighet   |
| Garanti                                     | 1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag   |
| Størrelse / Vekt                            | H x B x D: 307.7 x 399 x 389.4 mm / 15.2 kg   |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption | TEC: 0.61 kilowatt-hours per week   |

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. <sup>3</sup> "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. <sup>4</sup> Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for mer informasjon. <sup>5</sup> Gjennomsnittlig standardavkastningsverdi deklart i henhold til ISO / IEC 19752. <sup>6</sup> Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for detaljer.

© 2023 Lexmark. Med enerett.

Lexmark, Lexmark-logoen og Unison er varemerker som tilhører Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land.

Apple og AirPrint er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoene er registrerte varemerker eller tjenestemerker som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Uautorisert bruk er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT® er et varemerke for Green Electronics Council i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.no