



---

## Lexmark CX930dse

Design economizador de espaço e flexibilidade de grande formato

---



# Lexmark CX930dse

Lexmark CX930dse, o multifuncional a cores de grande formato foi concebido para oferecer segurança, facilidade de utilização e fiabilidade para grandes grupos de trabalho com velocidades até 25 páginas por minuto\*. Menor e mais leve que os modelos anteriores equivalentes, encaixa-se melhor em espaços apertados, fornecendo também as opções de entrada de multimédia e acabamento de que precisa.



## Produtividade numa caixa mais pequena

- ▶ 25% mais pequeno e 40% mais leve do que os seus antecessores, o CX930dse é fornecido com muitas funcionalidades para manter o seu negócio com a máxima produtividade.
- ▶ Inclui soluções de fluxo de trabalho, como o Scan Center para o encaminhamento de documentos simplificado, o Reconhecimento ótico de caracteres (OCR) e Unidade de armazenamento inteligente/Intelligent Storage Drive (ISD) para armazenamento de estado sólido com soluções de suplementos pré-carregadas e prontas para serem ativadas.
- ▶ Um ecrã tátil grande e sem botões ajuda os utilizadores a concluir intuitivamente cada tarefa, desde as mais simples às mais complexas.

## Entrada e saída flexível

- ▶ Impressão e digitalização de papel com tamanhos até A3 (297 x 420 mm).
- ▶ Capacidade de entrada padrão de 620 páginas Os tabuleiros adicionais opcionais aumentam a capacidade de entrada de papel até 5.140 páginas.
- ▶ As opções de acabamento incluem uma unidade de acabamento com agrafador e uma unidade de acabamento com agrafador e furador.

## Melhorar a imagem profissional com cores brilhantes para impressão em grande formato

- ▶ Tire partido de cores vibrantes com funcionalidades avançadas de série como a calibragem PANTONE® e a tecnologia Lexmark Named Color Replacement para uma imagem de marca consistente e aparência profissional.
- ▶ Os cartuchos de substituição geram até 28.000/16.500 páginas a preto e branco/cores\*\*.

## Secure by design

- ▶ As funcionalidades de segurança Lexmark ajudam a proteger as suas informações – no documento, no dispositivo, na rede e em todos os pontos intermédios.
- ▶ Sempre na ótica de melhoria da segurança, incluímos agora o módulo TPM (Trusted Platform Module)\*\*\*, que oferece autenticação integrada, verificações da integridade do sistema e funcionalidades criptográficas para criar uma identificação digital exclusiva do sistema.

## Sempre focado na sustentabilidade

- ▶ O CX930dse foi concebido para a economia circular.
- ▶ A impressão em duplex é incluída de série, bem como os modos de poupança de energia incorporados, que ajudam a cumprir as classificações das certificações EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ Os premiados Programa de recolha de cartuchos Lexmark (LCCP) e o Programa de recolha de equipamento Lexmark (LECP) minimizam o desperdício e promovem a reciclagem (a disponibilidade varia consoante o país).

## Tire o máximo partido com a IoT

- ▶ As nossas sofisticadas impressoras compatíveis com a IoT contam com inúmeros sensores que monitorizam continuamente centenas de pontos de dados.
- ▶ Ao ligar o seu dispositivo aos Lexmark Cloud Services, pode otimizar o desempenho e o tempo de atividade com funcionalidades adicionais, como a assistência preditiva e o reabastecimento automático de consumíveis.


Este é um dispositivo de Classe A em conformidade com as normas internacionais de emissões eletromagnéticas (por ex.: Regras da FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Os produtos de Classe A destinam-se a utilização em ambientes não residenciais/não domésticos. A utilização de um produto de Classe A em ambientes residenciais/domésticos pode causar interferências nas comunicações via rádio e necessitar de medidas corretivas.

\* Velocidades de impressão medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para mais informações, visite: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Capacidade média contínua declarada do toner preto ou CMY no modo de impressão simplex (um só lado) em conformidade com a norma ISO/IEC 19798. A capacidade real varia consideravelmente consoante vários fatores. Visite [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) para obter mais informações.

\*\*\* O módulo TPM (Trusted Platform Module) não está disponível em alguns países.

# Lexmark CX930dse

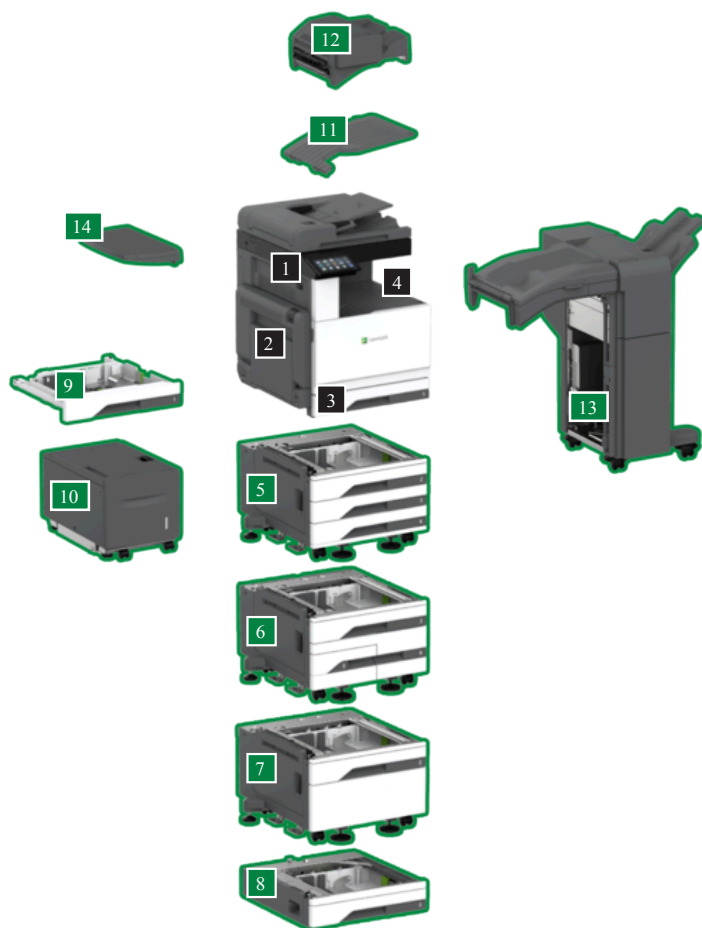

**1** Produto multifuncional com ecrã tátil de 17,8 cm  
767.9 x 590 x 699.3 mm

**2** Alimentador multifuncional para 100 folhas  
Dimensões incluídas como parte do modelo base

**3** Tabuleiro para 520 folhas  
Dimensões incluídas como parte do modelo base

**4** Tabuleiro de saída para 400 folhas  
Dimensões incluídas como parte do modelo base

**5** Tabuleiro com rodas de 3 x 520 folhas  
381.6 x 615.7 x 620 mm

**6** Tabuleiro duplo com rodas para 2.520 folhas  
381.6 x 615.7 x 620 mm

**7** Tabuleiro de 520 folhas com móvel com rodas  
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620 mm

**8** Tabuleiro para 520 folhas  
133.5 x 540 x 586 mm

**9** Tabuleiro de envelopes  
160 x 684 x 664 mm

**10** Tabuleiro para 2.000 folhas (lateral)  
491 x 751 x 526 mm

**11** Tabuleiro de recolha duplo  
123 x 447 x 378 mm

**12** Unidade de Acabamento com Agrafador em Linha  
238 x 478 x 460.5 mm

**13** Unidade de acabamento com agrafador e furador (2/3)  
983 x 962 x 653 mm

**14** Mesa de trabalho  
58 x 301 x 486 mm

Standard  
 Opcional

**P/N** **Hardware**  
32D0170 Lexmark CX930dse

**P/N** **Consumíveis**  
85D00C0 Lexmark CX930, 931 Cartucho de toner amarelo para 5.000 páginas  
85D00K0 Lexmark CX930 Cartucho de toner preto para 5.000 páginas  
85D00M0 Lexmark CX930, 931 Cartucho de toner magenta para 5.000 páginas  
85D00Y0 Lexmark CX930, 931 Cartucho de toner amarelo para 5.000 páginas  
85D0HC0 Lexmark CX930, 931 Cartucho de toner amarelo para 16.500 páginas  
85D0HK0 Lexmark CX930, 931 Cartucho de toner preto para 28.000 páginas  
85D0HM0 Lexmark CX930, 931 Cartucho de toner magenta para 16.500 páginas  
85D0HY0 Lexmark CX930, 931 Cartucho de toner amarelo para 16.500 páginas  
85D0P00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Fotocondutor preto para 87.000 páginas  
85D0Q00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Kit de unidade fotocondutora (pack de 3 unidades) para 87.000 páginas  
85D0W00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Contedor de resíduos para 40.000 páginas

**P/N** **Manuseamento de Papel**  
32D0800 Tabuleiro para 520 folhas  
32D0801 Tabuleiro de 520 folhas com móvel com rodas  
32D0802 Tabuleiro com rodas de 3 x 520 folhas  
32D0803 Tabuleiro duplo com rodas para 2.520 folhas  
32D0804 Tabuleiro de envelopes  
32D0816 Tabuleiro para 2.000 folhas (lateral)  
32D0818 Tabuleiro de recolha duplo  
32D0820 Unidade de Acabamento com Agrafador em Linha  
32D0821 Unidade de acabamento com agrafador e furador (2/3)  
32D0822 Unidade de acabamento com agrafador e furador (2/4)

**P/N** **Memory Options**  
27X0400 Disco Rígido de 500+ GB (CS820, CS72x, CX725, CS92x, CX92x)

**P/N** **Application Solutions**  
57X0300 Dispositivo de Autenticação por Contacto  
57X0301 Dispositivo de Autenticação sem Contacto  
82S1203 Licença IPDS  
82S1204 Licença de Código de Barras

**P/N** **Conectividade**  
1021294 Cabo USB (2 metros)  
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server  
37X6350 Analog Fax Card  
57X7040 English Keyboard Kit

**P/N** **Furniture**  
32D0808 Mesa de trabalho CX93x/MX93x

Pode instalar uma das seguintes opções: o Tabuleiro de recolha duplo, a Unidade de acabamento com agrafador em linha ou a Unidade de acabamento com furador e agrafador. Para instalar a Unidade de acabamento com furador e agrafador, deve também instalar o Tabuleiro com rodas para 520 folhas, o Tabuleiro com rodas para 3 x 520 folhas ou o Tabuleiro duplo com rodas para 2.520 folhas. Para instalar o Tabuleiro para 2.000 folhas (lateral), também é necessário instalar o Tabuleiro com rodas para 3 x 520 folhas ou o Tabuleiro duplo com rodas de 2.520 folhas. Não funcionará com o Tabuleiro de 520 folhas com móvel com rodas. Para instalar o Tabuleiro de envelopes, é necessário remover o Tabuleiro 1 e substituí-la pelo Tabuleiro de envelopes.

**Especificações do produto****Lexmark CX930dse****Impressão**

Visor	Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 7 polegadas (17,8 cm)
Velocidade de impressão	Até: mono: 25 ppm <sup>1</sup> (A4) / a cores: 25 ppm <sup>1</sup> (A4)
Tempo para a 1ª página	mono: 8.5 segundos / a cores: 8.0 segundos
Resolução de impressão	mono: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400 / cores: 1.200 x 1.200 ppp, 2.400 Qualidade de imagem
Memória	standard: 4096 MB / máximo: 4096 MB
Disco rígido	Unidade de armazenamento inteligente incluída ; Disco rígido magnético disponível
Volume de Páginas Mensal Recomendado	4,000 - 20,000 Páginas <sup>2</sup>
Ciclo de Vida Mensal Máximo	Até: 100 000 Páginas por mês <sup>3</sup>

**Cópia**

Velocidade de cópia	Até: mono: 25 cpm <sup>1</sup> (A4) / cores: 25 cpm <sup>1</sup> (A4)
Tempo para a 1ª cópia / Tempo de Cópia da primeira página a cores	mono: 10.4 segundos / 9.9 segundos

**Digitalização**

Tipo de Scanner / Digitalização	Flatbed scanner with automatic document feeder / ADF: RADF (Duplex frente e verso automático)
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização	Até: mono: 27.5/27.5 Lados por minuto / cor: 27.5/27.5 Lados por minuto
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização	Até: mono: 55/55 Lados por minuto / cor: 55/55 Lados por minuto
Capacidade de alimentação	Até: Cópia/Fax/Digitalização: 110 páginas (ADF)

**Consumíveis<sup>4</sup>**

Capacidades dos toners	até: Toner a cores (CMY) para 16.500 <sup>5</sup> páginas / até: Toner preto para 28.000 <sup>5</sup> páginas
Consumíveis entregues com o equipamento	Toner Preto e Cor para 5.000 <sup>5</sup> páginas (CMYK) <sup>5</sup>

**Manuseamento de Papel**

Manuseamento de papel incluído	Alimentador multifuncional de 100 folhas, Tabuleiro de saída 400 folhas, Tabuleiro para 520 folhas
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro/gabinete com rodízio para 520 folhas, Tabuleiro para 520 folhas, Agrafador em linha, Tabuleiro de recolha duplo, Tabuleiro de envelopes, Tabuleiro com rodas de 3 x 520 folhas, Encadernador de folhetos, Tabuleiro duplo com rodas para 2.520 folhas, Mesa de trabalho, Tabuleiro para 2000 folhas
Capacidade de alimentação de papel	Até: standard: 620 páginas / máximo: 5140 páginas
Capacidade saída de papel	Até: standard: 400 páginas / máximo: 2000 páginas
Tipos de papel suportados	Etiquetas, Cartolina, Papel normal, Envelopes, Papel glossy, Consulte o guia de papel e materiais especiais.
Tamanhos de papel suportados	A6, Ofício, Envelope 7 3/4, JIS-B4, Envelope 9, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Cartão Hagaki, Letter, Envelope B5, Envelope C4, Statement, Envelope C5, Executivo, Envelope DL, Folio, Envelope 10

**Generalidades**

Conectividade standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A), USB 2.0 alta velocidade certificada (Tipo B)
Conectividade rede opcional	Opção Marknet N8372 WiFi
Nível de ruído em funcionamento	48 dBA (impressão) / 55 dBA (cópia) / 55 dBA (digitalização)
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Humidade: 8 a 80% humidade relativa / Altitude: 0 - 2.500 Metros / Temperatura: 10 a 32°C
Garantia do produto	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Dimensão do produto / Peso	A x L x P: 767,9 x 590 x 699,3 mm / 63,2 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0,39 kilowatt-hours per week

Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Lexmark não é responsável por quaisquer erros ou omissões.

<sup>1</sup> Velocidade de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, visite: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> Volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como: intervalos para substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. <sup>3</sup> Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs Lexmark. <sup>4</sup> O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obter mais informações. <sup>5</sup> Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798.

Este é um dispositivo de Classe A em conformidade com as normas internacionais de emissões eletromagnéticas (por ex.: Regras da FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Os produtos de Classe A destinam-se a utilização em ambientes não residenciais/não domésticos. A utilização de um produto de Classe A em ambientes residenciais/domésticos pode causar interferências nas comunicações via rádio e necessitar de medidas corretivas.

© 2022 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark e o logótipo Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Apple e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países e regiões. MOPRIA<sup>®</sup>, o logótipo Mopria<sup>®</sup> e o logótipo Mopria Alliance<sup>™</sup> são marcas registadas e/ou não registadas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. A utilização não autorizada é estritamente proibida. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. EPEAT é uma marca comercial do Green Electronics Council nos Estados Unidos e noutros países. PANTONE<sup>®</sup> é propriedade da Pantone LLC. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilização no Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).