



# Lexmark MX532adwe

Rendimiento excepcional, seguro y sostenible



## Lexmark MX532adwe

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la impresora multifunción MX532adwe (copia, escaneo, impresión y fax) proporciona una productividad mejorada, hasta 46/44 páginas por minuto\* en papel carta/A4 y el tóner rinde hasta para 28 400 páginas\*\*. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

### Seguro desde el diseño

La experiencia de Lexmark ayuda a los clientes a proteger sus datos, dispositivos y red. Nuestro ecosistema de seguridad está diseñado para superar los retos de datos más complejos. Además, ahora hemos añadido el módulo de plataforma segura (TPM)\*\*\*, que incluye autenticación integrada, comprobaciones de integridad del sistema y capacidades criptográficas para crear una huella digital única del sistema. El TPM cumple con los estrictos estándares de seguridad de la industria y del gobierno de EE. UU., como Criterios Comunes y la Estándares Federales de Procesamiento de la Información (FIPS, Federal Information Processing Standard).

### Tecnología patentada

Contamos con tecnología base en todos los hardware, firmware, servicios y soluciones, lo que crea conexiones perfectas diseñadas para reducir el riesgo de brechas de seguridad entre su documento, su dispositivo y su red. Nuestra experiencia beneficia a nuestro cliente.

### Sostenibilidad

Con certificaciones en Energy Star®, Blue Angel, RoHS y EPEAT® Silver. Los modelos son sostenibles para hoy y en adelante. Lexmark es un líder de la industria de contenido reciclado con productos que utilizan al menos un 39 % de contenido PCR y que se centra continuamente en mejorar. Esta línea también se creó para Long Life y ha sido diseñada para durar y reducir los residuos.

### Diseño inteligente

Todos los puntos de contacto están diseñados para soportar un uso intensivo y cumplir con los estándares de accesibilidad. Los marcos de acero sostienen el dispositivo y proporcionan la durabilidad necesaria para garantizar un rendimiento constante a largo plazo. Los productos están diseñados para ofrecer una vida útil prolongada con componentes de larga duración y se pueden utilizar de forma fácil con pocas herramientas.



### Productividad óptima

Aumente la productividad con un rendimiento optimizado. Imprima a una velocidad de hasta 46/44 páginas por minuto\* (carta/A4) y capture información rápidamente con velocidades de escaneo de hasta 52/49 imágenes por minuto (carta/A4) para escaneo a una cara y hasta 104/98 imágenes por minuto (carta/A4) para escaneo a dos caras.

### Capacidad de administración

Estos dispositivos compatibles con IoT se pueden gestionar de forma remota, incluida la instalación, la configuración, la administración de insumos y el diagnóstico. La capacidad inalámbrica proporciona libertad de acceso y las actualizaciones de firmware remotas hacen que sea fácil actualizar a las últimas aplicaciones y funciones de seguridad. Nuestra aplicación de impresión móvil facilita el control y la gestión de sus trabajos de impresión desde ubicaciones alejadas, todo con el toque de su teléfono.


Este es un dispositivo clase A, de acuerdo con los estándares de emisiones electromagnéticas internacionales (es decir, norma de FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A están diseñados para su uso en entornos no domiciliarios o no domésticos. Usar un producto de clase A en entornos domiciliarios o domésticos puede causar interferencias en comunicaciones radiales y requerir medidas correctivas.

\* Velocidades de impresión medidas en conformidad con la norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds)

\*\* Rendimiento promedio en modo continuo declarado en modo de una cara (simple) hasta este número de páginas en conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real variará de manera considerable según varios factores. Visite [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) para obtener más información. Como muestra de los principios de economía circular, los consumibles originales de Lexmark con Tóner Unison™ pueden contener componentes recuperados del Programa de recolección de cartuchos Lexmark (LCCP).

\*\*\* El módulo de plataforma segura (Trusted Platform Module, TPM) no se encuentra disponible en algunos países.

# Lexmark MX532adwe

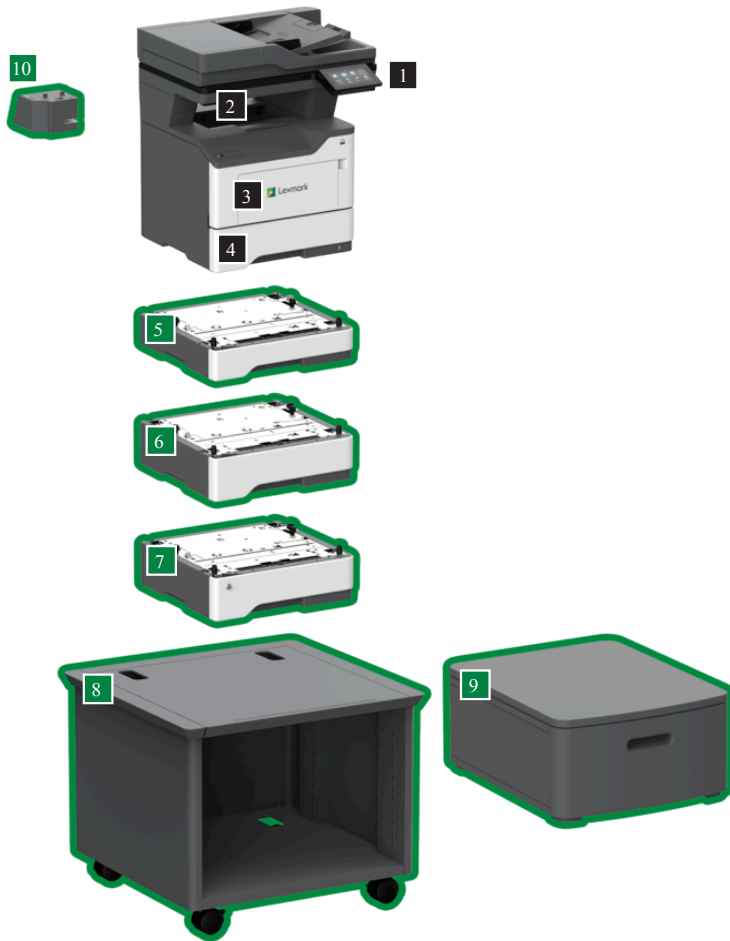

- 1 **Producto multifuncional con pantalla táctil de 4.3 pulg. (10,9 cm)**  
513.7 x 479 x 450 mm  
20.2 x 18.9 x 17.7 in.
- 2 **Bandeja de salida para 250 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 3 **Alimentador multiuso para 100 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 4 **Bandeja de 550 hojas**  
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 5 **250-Sheet Tray**  
78.1 x 389 x 373.7 mm  
3.1 x 15.3 x 14.7 in.

- 6 **550-Sheet Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm  
4.3 x 15.3 x 14.7 in.
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm  
4.3 x 15.3 x 14.7 in.
- 8 **Adjustable Stand**  
584 x 597 x 597 mm  
23 x 23.5 x 23.5 in.
- 9 **Swivel Cabinet**  
263 x 476 x 600 mm  
10.4 x 18.7 x 23.6 in.

Estándar  
 Opcional

<b>P/N</b> 38S0820	<b>Hardware</b> Lexmark MX532adwe
<b>P/N</b> 66S0HA0	<b>Consumibles</b> Cartucho de tóner Lexmark MS531, MX532 28.4K
66S0Z00	Unidad de imagen 75K del programa de devolución para Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350
66S0ZA0	Unidad de imagen Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 75K
66S4000	Cartucho de tóner 5K del programa de devolución para Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632
66S4H00	Cartucho de tóner 28.4K del programa de devolución Lexmark MS531, MX532
<b>P/N</b> 38S2910 38S3110 38S3130	<b>Manejo del papel</b> Bandeja de 250 hojas Bandeja de 550 hojas Bandeja bloqueable de 550 hojas
<b>P/N</b> 27X0400 57X9528	<b>Opciones de memoria</b> Disco duro de más de 500 GB Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)
<b>P/N</b> 57X0225  57X0235  57X0300 57X0301  82S1203 82S1204	<b>Aplicaciones de soluciones</b> Lector de proximidad de escritorio Dispositivo de autenticación por tarjeta sin contacto (Elección primaria) Contact Authentication Device Dispositivo de autenticación por tarjeta sin contacto IPDS License Bar Code License
<b>P/N</b> 1021294 57X7040 SPD0001  SPD0002	<b>Conectividad</b> Cable USB (2m) Kit de teclado en inglés Surge Protective Device, 110-120V Surge Protective Device, 220-240V
<b>P/N</b> 3073173 35S8502	<b>Mueble</b> Gabinete giratorio Mesa ajustable

Se puede instalar cualquier combinación de bandejas para 550 y 250 hojas, hasta un total de 3 bandejas opcionales. Todas las medidas se muestran como alto x ancho x profundidad. Para obtener más información sobre las configuraciones admitidas, consulte la "Guía de Compatibilidad de Impresoras, Opciones y Soportes" en [https://publications.lexmark.com/publications/furniture\\_safety](https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety)

## Especificaciones del producto

## Lexmark MX532adwe

<b>Impresión</b>	
Pantalla	Pantalla táctil en color e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) de Lexmark
Velocidad de Impresión	Hasta: Negro: 46 ppm <sup>1</sup> (Carta)
Tiempo de salida de la primera página	tan rápido como: Negro: 6 segundos
Resolución de Impresión	Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 1200
Memoria	Estándar: 2048 MB / Máxima: 2048 MB
Disco Duro	Unidad de almacenamiento inteligente disponible; Disco duro magnético disponible
Volumen de Páginas Mensual Recomendado	2,000 - 15,000 Páginas <sup>2</sup>
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo	Hasta: 120,000 Páginas al mes <sup>3</sup>
<b>Fotocopiado</b>	
Velocidad de Copiado	Hasta: Negro: 46 cpm <sup>1</sup> (Carta)
Tiempo de salida de la primera copia	tan rápido como: Negro: 6.5 segundos
<b>Digitalización</b>	
Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos	DADF (dúplex de un solo paso)
A4 / Carta Velocidad de Digitalización Negro / A4 / Carta Velocidad de Digitalización Color	Hasta: Dúplex: 98/104 Lados por minuto (escaneado) / Dúplex: 68/72 Lados por minuto (escaneado)
A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización	Hasta: Negro: 49/52 Lados por minuto (escaneado) / Color: 34/36 Lados por minuto (escaneado)
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner	Hasta: ADF: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
<b>Envío y recepción de faxes</b>	
Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
<b>Consumibles<sup>4</sup></b>	
Rendimiento de cartuchos	hasta: Cartucho negro para 28.400 <sup>5</sup> páginas
Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta	75,000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo	Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque de 5.000 <sup>5</sup> páginas <sup>5</sup>
<b>Manejo del papel</b>	
Administración del papel estándar	Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de salida de 250 hojas, Duplex integrado, Entrada de 550 hojas
Administración del papel opcional	Bandeja bloqueable de 550 hojas, Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas
Capacidad de Entrada de Papel	Hasta: Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 2300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Capacidad de Salida de Papel	Hasta: Estándar: 250 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 250 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Tipos de Papel Soportados	Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres, Consulte la Guía de papel y soportes especiales
Tamaños de Papel Soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Sobre DL, Folio, 10 sobre
<b>Información general<sup>6</sup></b>	
Puertos Estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 con certificación de alta velocidad (tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B)
Puertos de Red Opcionales / Puertos Locales Opcionales	Servidor de impresión Ethernet de fibra MarkNet N8230 / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial
Nivel de ruido	Operando: 55 dBA (Impresión) / 57 dBA (Copia) / 52 dBA (Digitalización)
Ambiente Operativo Específico	Temperatura: 10 a 32°C / Altitud: 0 - 2896 metros / Humedad: 15% a 80% de humedad relativa
Garantía del Producto	1 año de servicio in situ, al siguiente día laborable
Tamaño / Peso	alto x ancho x profundo en ): 513.7 x 479 x 450 mm / 21.2 kg
Consumo Eléctrico Típico según Energy Star	TEC: 0.58 kilowatt-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

<sup>1</sup> Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. <sup>3</sup> El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark. <sup>4</sup> El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para más detalles. <sup>5</sup> Promedio del valor de rendimiento de página estándar declarado de acuerdo con ISO / IEC 19752. <sup>6</sup> Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) para más detalles.

Este es un dispositivo clase A, de acuerdo con los estándares de emisiones electromagnéticas internacionales (es decir, norma de FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A están diseñados para su uso en entornos no domiciliarios o no domésticos. Usar un producto de clase A en entornos domiciliarios o domésticos puede causar interferencias en comunicaciones radiales y requerir medidas correctivas.

© 2023 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Mopria®, el logotipo de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc., en Estados Unidos y en otros países. Se prohíbe estrictamente el uso no autorizado. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. EPEAT® es una marca registrada de Green Electronics Council en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para su uso con el kit de herramientas Open SSL(<http://www.openssl.org/>).



[la.lexmark.com](http://la.lexmark.com)

