



 Lexmark™

Lexmark CX532adwe

Imponująca wydajność, bezpieczeństwo i trwałość



Unison
TONER

Lexmark CX532adwe

Dzięki wyjątkowej wydajności i bezpiecznej konstrukcji drukarka wielofunkcyjna CX532adwe (z funkcjami kopiowania/skanowania/drukowania/faksu) zapewnia szybsze drukowanie do 33 stron na minutę* na papierze A4 i zwiększoną wydajność tonera do 15 800 stron w trybie monochromatycznym** i do 8800 stron w kolorze**. Ten superwydajny model wyróżnia się wysoką trwałością i został zaprojektowany tak, aby służył przez długie lata. Posiada funkcje zaawansowanego zarządzania energią i certyfikaty środowiskowe. Krótkie oczekiwanie na pierwszą stronę, doskonała jakość druku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Projektowane z myślą o bezpieczeństwie

Doświadczenie i specjalistyczna wiedza firmy Lexmark pomaga klientom chronić dane, urządzenie i sieć. Nasz ekosystem zabezpieczeń został zaprojektowany, aby stawić czoła najbardziej złożonym wyzwaniom związanym z danymi. Teraz dodatkowo nasze urządzenia zostały wyposażone w moduł TPM (Trusted Platform Module)***, który obsługuje takie funkcje, jak wbudowane uwierzytelnianie, kontrola integralności systemu i możliwości kryptograficzne, co pozwala utworzyć unikalny cyfrowy system czytnika linii papilarnych. Moduł TPM spełnia najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa obowiązujące w branży i wymagane przez rząd Stanów Zjednoczonych, w tym posiada certyfikaty Common Criteria i Federal Information Processing Standard (FIPS).

Zastrzeżona technologia

Jesteśmy właścicielem podstawowych technologii w zakresie sprzętu, oprogramowania sprzętowego, usług i rozwiązań. Dzięki temu możemy tworzyć bezproblemowe połączenia w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia luk w zabezpieczeniach dokumentów, urządzeń i sieci. Wykorzystujemy specjalistyczną wiedzę, aby zapewniać korzyści klientom.

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty Energy Star®, Blue Angel, RoHS i EPEAT® Silver. Modele zapewniają zrównoważoną eksploatację dziś i jutro. Lexmark jest liderem jeśli chodzi o wykorzystywanie materiałów pochodzących z odzysku; nasze produkty są w co najmniej 35% wytwarzane z materiałów wtórnych z tworzyw sztucznych i stale pracujemy nad udoskonaleniami w tym zakresie. Ta linia została również zaprojektowana z myślą o maksymalnym wydłużeniu okresu eksploatacji i zmniejszeniu ilości odpadów.

Inteligentna konstrukcja

Każdy punkt dotykowy został zaprojektowany tak, aby był odporny na intensywne użytkowanie, a jednocześnie spełniał standardy dostępności. Urządzenie opiera się na stalowych

ramach, które zapewniają mu trwałość i wydajność na długi czas. Produkty są projektowane z myślą o długim okresie eksploatacji z wykorzystaniem trwałych komponentów; ich serwisowanie jest łatwe i nie wymaga wielu narzędzi.



Zoptymalizowana wydajność

Większa produktywność i optymalna wydajność. Urządzenie obsługuje drukowanie z szybkością do 33 stron na minutę* (A4) oraz błyskawiczne przechwytywanie informacji dzięki szybkości skanowania do 49 obrazów na minutę (A4) w przypadku skanowania jednostronnego i do 98 obrazów na minutę (A4) w przypadku skanowania dwustronnego.

Zarządzanie


Urządzeniami z obsługą IoT można zarządzać zdalnie, co obejmuje m.in. konfigurację, zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i diagnostykę. Możliwość komunikacji bezprzewodowej zapewnia swobodny dostęp, a zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego umożliwiają korzystanie z najnowszych wersji aplikacji i funkcji zabezpieczeń. Nasza aplikacja do drukowania mobilnego ułatwia zdalne nadzorowanie zadań drukowania i zarządzanie nimi za pomocą telefonu.

* Szybkości druku mierzone według normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Więcej informacji na: www.lexmark.com/pl_pl/products/supplies-and-accessories/iso-page-speeds.html

** Średnia deklarowana wydajność dla ciągłego druku monochromatycznego lub kolorowego (CMY) w trybie druku jednostronnego sięga podanej liczby stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacząco różnić w zależności od wielu czynników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.lexmark.com/yields. W myśl zasady gospodarki o obiegu zamkniętym oryginalne materiały eksploatacyjne Lexmark z tonerem Unison™ mogą zawierać komponenty odzyskane w ramach programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

*** Moduł TPM (Trusted Platform Module) nie jest dostępny w niektórych krajach.

Lexmark CX532adwe

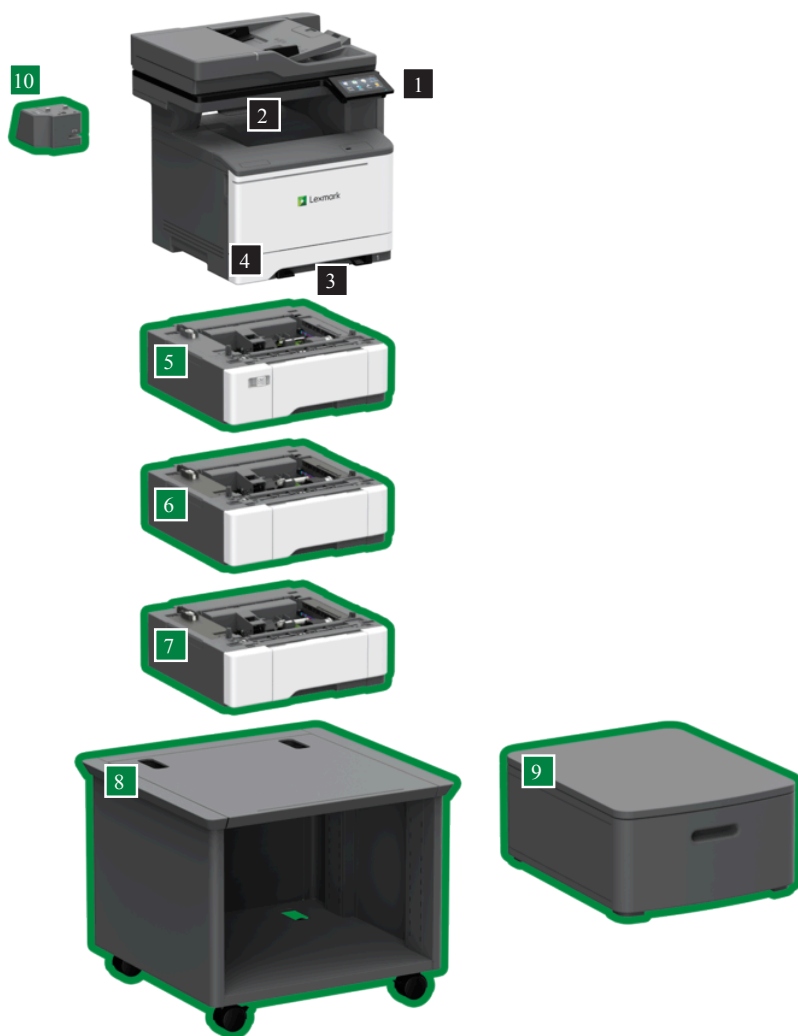

- 1 Produkt wielofunkcyjny z ekranem dotykowym o przekątnej 10,9 cm
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 Odbiornik na 200 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 3 Podajnik uniwersalny na 1 arkusz
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 4 Zasobnik na 250 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 5 Duo Tray with 100-Sheet MPF
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 6 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 7 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm
- 10 Wygodny zszywacz HV
82 x 109 x 121 mm

- W standardzie
 Opcja

P/N
50M7050

Sprzęt
Lexmark CX532adwe

P/N
35S8500
75M0H10
75M0H20
75M0H30
75M0H40
75M0W00

Materiały eksploatacyjne
Magazynek ze zszywkami
Lexmark CS531, CX532, kasetka z tonerem czarnym, 15 800 stron
Lexmark CS531, CX532, kasetka z tonerem cyjan, 8800 stron
Lexmark CS531, CX532, kasetka z tonerem magenta, 8800 stron
Lexmark CS531, CX532, kasetka z tonerem żółtym, 8800 stron
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, pojemnik na zużyty toner, 30 000

75M0Z10
75M0Z50
75M0ZK0
75M0ZV0
75M20C0
75M20K0
75M20M0
75M20Y0
75M2HC0
75M2HK0

Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, zestaw obrazujący, czarny, 150 000 stron
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, zestaw obrazujący, 4-kolorowy, 150 000 stron
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, zestaw obrazujący czarny objęty programem zwrotu, 150 000 stron
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, zestaw obrazujący, 4-kolorowy objęty programem zwrotu, 150 000 stron
Lexmark CS531, 632, CX532, 635, kasetka z tonerem cyjan objęta programem zwrotu, 2000 stron
Lexmark CS531, 632, CX532, 635, kasetka z tonerem czarnym objęta programem zwrotu, 3000 stron
Lexmark CS531, 632, CX532, 635, kasetka z tonerem magenta objęta programem zwrotu, 2000 stron
Lexmark CS531, 632, CX532, 635, kasetka z tonerem żółtym objęta programem zwrotu, 2000 stron
Lexmark CS531, CX532, kasetka z tonerem cyjan objęta programem zwrotu, 8800 stron
Lexmark CS531, CX532, kasetka z tonerem czarnym objęta programem zwrotu, 15 800 stron
Lexmark CS531, CX532, kasetka z tonerem magenta objęta programem zwrotu, 8800 stron
Lexmark CS531, CX532, kasetka z tonerem żółtym objęta programem zwrotu, 8800 stron

P/N
47C4590
50M7550
50M7650

Obsługa papieru
Wygodny zszywacz
Taca na 550 arkuszy
Podwójna taca na 650 arkuszy

P/N
27X0805
57X9528

Memory Options
500+ GB Hard Disk
Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)

P/N
57X0300
57X0301
82S1203
82S1204

Application Solutions
Urządzenie do uwierzytelniania stykowego
Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające
Licencja IPDS
Licencja na kody kreskowe

P/N
1021294
57X7040
SPD0002

Interfejsy
Kabel USB (2 m)
English Keyboard Kit
Ogranicznik przepięć

P/N
3073173
40C2300

Furniture
Szafka obrotowa
Regulowany stojak

Maksymalnie 3 opcjonalne tace na 550 arkuszy lub jedna opcjonalna taca duo na 650 arkuszy i maksymalnie 2 opcjonalne tace na 550 arkuszy z podwójną tacą na 650 arkuszy umieszczoną wyżej

Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku "Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka" dostępnym na stronie internetowej https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety

Dane techniczne		Lexmark CX532adwe	
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym		
Szybkość druku	maks.: mono: 33 str./min. ¹ (A4) / kolor: 33 str./min. ¹ (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	tylko: mono: 7.2 sek. / kolor: 7.5 sek.		
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / kolor: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi		
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 2048 MB		
Dysk twarde	Dostępny inteligentny dysk; Dostępny magnetyczny dysk twarde		
Zalecany nakład miesięczny	1,500 - 10,000 stron ²		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	100,000 str./miesiąc ³		
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania	Maks.: mono: 33 kopii/min. ¹ (A4) / kolor: 33 kopii/min. ¹ (A4)		
Czas kopiowania pierwszej strony	tylko: mono: 7.7 sek. / kolor: 7.7 sek.		
Skanowanie			
Skanowanie z podajnika automatycznego	DADF (single pass Duplex)		
Szybkość skanowania dwustronnego A4	maks.: mono: 98 / 104 str./min. / kolor: 68 / 72 str./min.		
Szybkość skanowania jednostronnego A4	maks.: mono: 49 / 52 str./min. / kolor: 34 / 36 str./min.		
Pojemność podajnika dokumentów	Maks.: 100 arkuszy		
Faksowanie			
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s		
Materiały eksploatacyjne⁴			
Wydajność kaset z tonerem	maks.: Kaseła czarna na 15800 ⁵ stron / maks.: Kaseły kolorowe (CMY) na 8 800 ⁵ stron		
Tonery dostarczane z urządzeniem	Startowa zwrotna kaseła z czarnym tonerem na 3000 stron ⁵ , Zwrotne kaseły z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności 2 000 ⁵ stron ⁵		
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	200-Sheet Output Bin, Zintegrowany dupleks, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray		
Opcje obsługi papieru	Taca Duo na 650 arkuszy, Taca na 550 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników	maks.: 251 arkuszy / do: 2001 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników	max.: 200 arkuszy / do: 200 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Etykiety winylowe, Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykły, Koperty, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Koperta B5, Statement, Koperta C5, Executive, Universal, Koperta DL, Folio, Koperta 10		
Inne⁶			
Interfejsy standardowe	Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B)		
Poziom hałasu podczas pracy	50 dBA (Drukowanie) / 50 dBA (kopiowanie) / 43 dBA (skanowanie)		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80% / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)		
Gwarancja	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Wymiary / Waga	W x S x G: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg		
Typowe zużycie energii wg Energy Star	TEC: 0.51 kWh/tydzień		

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

¹ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. ⁵ Średnia ciągła czarna lub ciągła kompozytowa kaseła z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798. ⁶ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

©2023 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ oraz logo Mopria® Alliance są zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieuprawnione wykorzystywanie tych znaków jest surowo zabronione. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, Environmental Protection Agency). EPEAT® jest znakiem towarowym organizacji Green Electronics Council w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

